



ID229214ZZZ (45 ou 60 W - DALI)



Caractéristiques techniques

500 mA : 45 W

700 / 1.050 mA : 60 W

Dimmable DALI / PUSH DIM

Entrée : 180 à 295 V AC

Sortie : 500 / 700 / 1050 mA


Température de fonctionnement : -40 °C à +80 °C

Taux d'humidité : 20 à 90 %

Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes

Résiste aux températures élevées

Dimensions (mm)

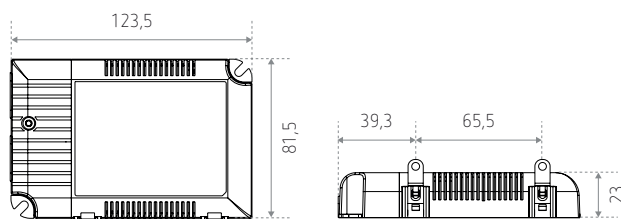

RÉFÉRENCE(S)	PUISSANCE MIN.	PUISSANCE MAX.	DIMMABLE
ID229214ZZZ (PW500-1050mA-60W DALI)	500 mA : 1 W 700 mA : 1,5 W 1.050 mA : 2,2 W	45 ou 60 W	DALI / PUSH DIM