



EVG 230 NCA DN 050


### Beschrijving

- Lichaam in aluminium
- Certificaat van goedkeuring IMQ CE-0051
- CE-certificaat volgens EN 161
- In overeenstemming met de richtlijn 2009/142/EC
- In overeenstemming met de richtlijn 97/23/EC PED
- In overeenstemming met de richtlijn 94/9/EC ATEX
- In overeenstemming met de richtlijn 2004/108/EC
- In overeenstemming met de richtlijn 2006/95/EC

### Technische gegevens

Voeding spoel	230 V AC -15 tot +10 % (andere op aanvraag)
Verbruik	18 VA (C75), 9/30 VA (C76), 25/89 VA (D78)
Toelaatbare ruimtetemperatuur	-20 tot +60 °C
Maximale oppervlaktetemperatuur	90 °C
Beschermingsgraad	IP65
Sluitingstijd	< 1 seconde
Maximale druk	360 mbar (andere op aanvraag)
Dichtingsmateriaal	NBR

### Afmetingen (mm)

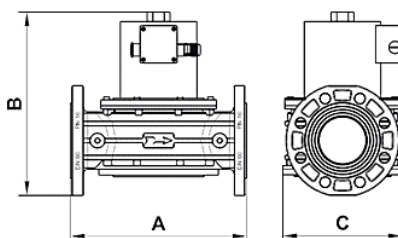

Bestelref.	Afmetingen (mm)		
	A	B	C
EVG 230 NCA DN 050	230	262	175
EVG 230 NCA DN 065	290	321	211
EVG 230 NCA DN 080	310	328	211
EVG 230 NCA DN 100	350	389	254