



FERRET⁺PLUS

Caméra d'inspection sans fil et multifonction

Guide d'utilisation et FAQ



Travailler en toute sécurité, travailler plus intelligemment !

- ☒ Inspections visuelles
- ☒ Installations de câbles
- ☒ Maintenance

Bienvenue dans la communauté Ferret !
Merci d'avoir choisi la caméra Ferret Plus



Partager sur les réseaux sociaux    

Ferret aimerait savoir comment la caméra est utilisée au travail ou à la maison et comment elle a pu vous aider !

Merci de partager et de nous identifier sur les réseaux sociaux.

Suivez-nous sur **@FerretTools**
Hashtag officiel **#FerretTools**



Conçu en
Nouvelle-Zélande par
Ferret Tools Limited

US Patent D909449
ferrettools.com/ip

Ferret Plus
Modèle CFWF50P
Version 3.1 © 2022

2 ans de garantie du fabricant
www.ferrettools.com

Made in PRC

FERRET PLUS | PARTICULARITÉS



Wifi intégré, sans fil et rechargeable



App gratuite et intuitive



Streaming HD 720p



Leds blanches haute luminosité et réglables



Zoom numérique



Mémoire de 8 Go intégrée



Détecteur de tension sans contact



Objectif à focus variable contrôlé par app



Charge super rapide



Mode de visualisation «toujours en haut» (toujours à l'endroit).

Ferret Plus apporte l'innovation ultime en matière de technologie des outils d'inspection. Caméra parfaite pour ceux qui aiment avoir la dernière technologie avec toutes les fonctionnalités pour travailler plus facilement, plus rapidement et en toute sécurité.

Ferret Tools crée l'avenir en innovant dans la technologie des caméras d'inspection intelligentes pour les professionnels et les particuliers.

Découvrez la gamme complète des outils FERRET sur www.ferrettools.com.

FERRET PLUS | CARACTÉRISTIQUES

Modèle	CFWF50P
Dimensions	L 80 x l 32 mm
Poids	33 g
Résolution de la caméra	HD 720 p
Portée sans fil	jusque 15 m
Temps de fonctionnement	jusqu'à 90 min (leds à luminosité moyenne)
Temps de charge	~ 80 min, chargé à 95 % en 60 min
Fréquence	2.4 GHz
Tension de fonctionnement	5 V DC
Température de fonctionnement	0 à 35 °C
Température de stockage	-20 à +45 °C
Détecteur de tension sans contact, portée	50 à 1000 V AC (environ)

Pour le manuel complet du produit, consulter le site www.ferrettools.com/support.

LE KIT FERRET PLUS COMPREND



Étui EVA rembourré



Caméra Ferret Plus
IP67 (avec couvercle
arrière)



Col de cygne flexible et tige courte



Crochet, aimant et
adaptateurs filetés




NEW
Adaptateur à angle droit

DESCRIPTION DE VOTRE CAMÉRA

Vue de face

Accessoires
à visser

Objectif de
la caméra



Leds blancs
réglables

Interrupteur
d'alimentation

Vue arrière

Led pour l'alimentation
et le chargement

Connexion à une tige
et/ou un col de cygne



Prise de charge
USB-C




La caméra est étanche
uniquement lorsque le
capuchon arrière est vissé

UTILISER VOTRE FERRET PLUS



1 Télécharger gratuitement l'app FERRET



Scanner le code QR ou rechercher **Ferret Tools**



iOS V9.0 ou version
ultérieure



Android V6.0 ou
version ultérieure

Remarque : lors de l'installation ou de la première utilisation de l'application, vous devez donner accès à la galerie de photos du téléphone ou de la tablette pour pouvoir enregistrer des photos et des vidéos.

2 Se connecter à la caméra FERRET PLUS

Allumer votre caméra Ferret. L'interrupteur se trouve sous le couvercle arrière de la caméra. La caméra prend environ 2 secondes pour la mise en marche.



Remarque : la caméra est conforme à la norme IP67 uniquement lorsque le couvercle arrière est en place.


Sur votre téléphone ou tablette, activer le wifi et rechercher le SSID Ferret-Plus-XXXX dans la liste wifi. La caméra Ferret a un wifi intégré, aucun autre réseau wifi n'est nécessaire.

Remarque : la caméra ne se connecte pas via Bluetooth, elle fonctionne uniquement avec le wifi.


3 Gagner du temps et économiser de l'argent avec la caméra Ferret en travaillant de manière plus sûre et plus intelligente.

APP FERRET TOOLS

App gratuite et facile à utiliser
sur iOS et Android



Votre application Ferret Tools comporte les touches suivants :

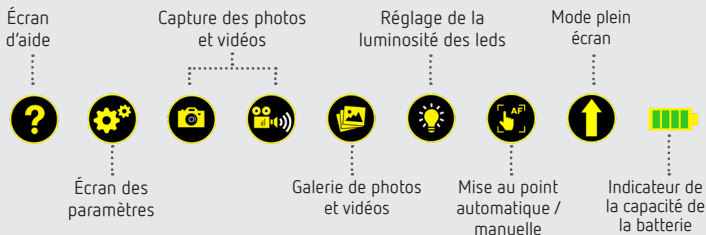

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DES LEDS



La luminosité des leds de la caméra peut être réglée de 2 façons :

1. Appuyer sur le bouton de réglage pour modifier la luminosité sur l'un des trois paramètres
2. Appuyer en maintenant le bouton de réglage.



OFF



Normal



MAX

Un curseur apparaît sous le bouton que vous pouvez faire glisser vers le haut ou vers le bas.

ZOOM DIGITAL

Utiliser 2 doigts pour rapprocher l'image.



MISE AU POINT AUTOMATIQUE / MANUELLE



Focus automatique : permet d'appuyer sur une zone de l'écran et la caméra fera la mise au point sur cette zone.



Mise au point manuelle : permet de régler la mise au point à l'aide d'un curseur pour une visualisation détaillée en gros plan. Appuyez sur le bouton de focus automatique, le curseur s'affiche.



Curseur de mise au point manuelle

Curseur de la luminosité des leds



GALLERIE / EXPORTER LES IMAGES ET VIDÉOS



Le Ferret Plus offre des galeries distinctes pour les images et vidéos capturées sur la mémoire SD du Ferret et sur votre smartphone.

Des dossiers distincts sont créés pour Ferret Plus (mémoire du smartphone) et la carte SD du Ferret Plus dans la galerie de votre smartphone.

Vous pouvez accéder ou exporter les photos et vidéos de votre caméra directement à partir de la galerie de votre smartphone.




Inscrivez-vous sur www.ferrettools.com pour découvrir les abonnements de stockage dans le cloud et les offres exclusives. Voir la carte d'enregistrement de votre kit Ferret pour plus de détails.

PARAMÈTRES DE L'APPLICATION



Pour accéder aux paramètres, appuyez sur le bouton Paramètres (*Settings*).

Remarque : mise à jour du micrologiciel (firmware) n'apparaît que si une mise à jour est disponible.




L'écran Paramètres vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

1. Modifier la résolution de la caméra de 720p à 360p si une résolution inférieure est nécessaire.
2. Pour une utilisation d'une seule main, configurer les boutons de la caméra et de la vidéo pour qu'ils apparaissent à gauche ou à droite de l'écran principal dans l'app Ferret Tools.
3. Sélectionner le format d'image JPG ou PNG (appareils Android uniquement).
4. Passer à un autre canal wifi si des interférences provenant d'autres appareils empêchent votre caméra Ferret de se connecter à votre app (paramètre recommandé ou par défaut est Auto).


PARAMÈTRES DE L'APPLICATION



5. Changer le mode d'affichage «normal» (l'orientation de l'image reflète l'orientation de la caméra) en mode «toujours en haut», rond ou plein écran.
En mode «toujours en haut», l'orientation de l'image reste à l'endroit sur l'écran du smartphone, quelle que soit l'orientation de la caméra.
6. Sélectionner l'emplacement de stockage des images et des vidéos capturées par le Ferret Plus : smartphone /tablette ou carte SD de la caméra Ferret Plus ou les deux. Sélectionnez Ferret Plus ou les deux si vous inspectez l'intérieur de tuyaux ou de conduits ou sous terre ou dans des situations où vous pouvez perdre le wifi de votre smartphone.
7. Modifier les paramètres d'alarme pour le détecteur de tension sans contact.



Mode «toujours en haut», rond activé



Alarme visuelle pour le détecteur de tension sans contact

FAQs

Je ne sais pas à me connecter ou voir la caméra lors d'une recherche sur Bluetooth.

→ La caméra Ferret dispose du wifi intégré. Aucun autre réseau n'est nécessaire, la caméra ne se connecte pas via Bluetooth.

Puis-je utiliser la caméra sous terre, sous l'eau ou dans un conduit ?

→ La caméra Ferret Plus peut être configurée pour enregistrer des vidéos sur une carte SD intégrée, ce qui lui permet d'enregistrer des vidéos même lorsque la connexion wifi est interrompue. Les autres caméras Ferret ne fonctionnent pas sous terre, sous l'eau ou à l'intérieur d'un conduit métallique car ces scénarios bloquent le signal wifi.

Combien de temps puis-je utiliser mon Ferret avant de recharger la batterie ?

→ Votre caméra Ferret offre une autonomie jusqu'à 90 minutes, avec les leds à luminosité normale, avant de devoir être rechargée.

Je ne peux pas me connecter au wifi ou le wifi ne reste pas connecté sur mon appareil Android.

→ Certains Android ne comprennent pas pourquoi vous voulez vous connecter à un réseau wifi sans internet. Si une alerte s'affiche, cochez la case pour ne pas demander/afficher à nouveau et cliquez sur OK/Yes.

Qu'indique la led à l'arrière ?

→ ROUGE = chargement, OFF = complètement chargé, BLANC = caméra allumée.

Je peux me connecter au wifi mais il n'y a aucune image sur l'écran.

→ Aller dans Paramètres → Utilisation des données → Utilisation des données cellulaires et faire défiler vers le bas pour sélectionner l'application Ferret. Désactiver les données d'arrière-plan pour empêcher l'app d'utiliser les données cellulaires.

Lorsque j'essaie de télécharger l'app, un mot de passe m'est demandé. Pourquoi ?

→ L'app Ferret est gratuite et ne demande jamais de mot de passe ou de code.
Votre smartphone demande parfois un mot de passe parce que votre App Store ne dispose pas d'une méthode de paiement.

Pourquoi la mise à jour du micrologiciel ne progresse-t-elle pas (progression à 0 %) ?

→ Essayer de mettre votre smartphone en mode «avion ou vol», rallumer le wifi de votre téléphone (tout en restant en mode avion), redémarrer votre Ferret App et votre caméra et réessayer la mise à jour du micrologiciel.

Si votre question n'est pas reprise dans la FAQ, veuillez vous référer à www.ferrettools.com/support ou envoyez-nous un email à support@ferrettools.com.



Garantie FERRET

Votre FERRET PLUS bénéficie d'une garantie de remplacement de 24 mois.

Prolongez votre garantie sur www.ferrettools.com.



Dans l'hypothèse peu probable où votre caméra FERRET PLUS présenterait un défaut dans les 24 mois suivant votre achat, envoyez-nous un e-mail à support@ferrettools.com ou retournez-le simplement où vous l'avez acheté avec votre preuve d'achat.

Les défaillances résultant de dommages physiques, d'une mauvaise utilisation, de négligence ou d'humidité ne sont pas couvertes. La caméra ne contient aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Tout démontage entraîne l'annulation de la garantie.

Information importante : la caméra Ferret contient une batterie Li-Ion. Pour une durée de vie optimale de la batterie, ne pas stocker la caméra lorsque la batterie est déchargée ou à des températures supérieures à 35 °C.

Recharger la batterie tous les 6 mois si la caméra n'est pas utilisée.



Attention

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles à la radiocommunication. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- réorienter ou déplacez l'antenne de réception
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté
- consulter le revendeur ou un technicien radiotélévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : l'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation à utiliser l'appareil.

Exposition RF (radiofréquence) : l'équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 mm entre l'élément rayonnant et votre corps.