

Actionneur de ventilo-convecteurs, 220-230 V CA

FCA 1 KNX



FCA 1 KNX



907.0.321, capteur de température sol


Description

- Actionneur de ventilo-convecteurs
- Pour vannes 2 points et 3 points
- Affichage de l'état de fonctionnement via 9 LED
- Pour la commande de ventilo-convecteurs
- Pour systèmes à 2 et à 4 tuyaux
- Jusqu'à trois vitesses de ventilation
- Relais supplémentaire pour une batterie chaude ou une batterie froide électriques
- Entrée libre de potentiel pour des contacts de fenêtre ou un capteur de température
- Entrée libre de potentiel pour la surveillance des condensats
- Commande manuelle sur l'appareil (vitesses de ventilation, basculement entre chauffage et climatisation)
- Adaptation de la valeur de consigne de climatisation en fonction de la température extérieure
- Contact libre de potentiel au choix pour batterie chaude ou froide
- Avec programme de secours.


Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	Tension du bus, ≤ 10 mA
Tension d'alimentation	220–230 V CA
Fréquence	50–60 Hz
Consommation stand-by	1,9 W
Largeur	4 modules
Type de contact	Triac
Puissance de commutation du relais supplémentaire	16 A
Puissance de commutation du relais du ventilateur	8 A
Température ambiante	-5 °C à +45 °C
Degré de protection	IP20
Classe de protection	II selon EN 60 730-1

Schéma

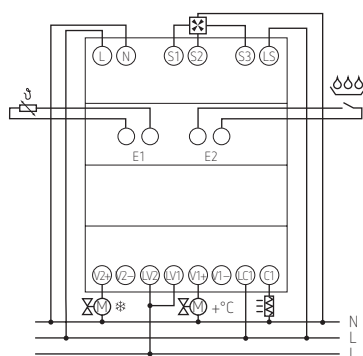

Dimensions (mm)

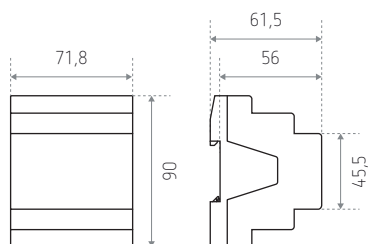

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
FCA 1 KNX	4920200	Actionneur de ventilo-convecteurs, 220-230 VCA
Variante		
FCA 2 KNX	4920210	Actionneur de ventilo-convecteurs, 110-240 VCA
Accessoire		
907.0.321	9070321	Capteur de température sol