

Aanwezigheidsmelder | 360° (tot 49 m²)

PRESENCE L.360KNX WH



PRESENCE L.360KNX WH




PRESENCE L.360KNX WH + 907.0.513




907.0.513, behuizing voor opbouwmontage



907.0.531, beschermrooster

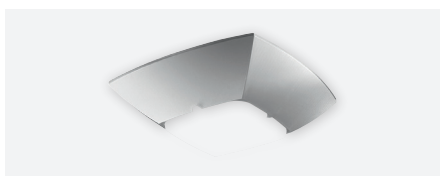

907.0.631, zilveren frame

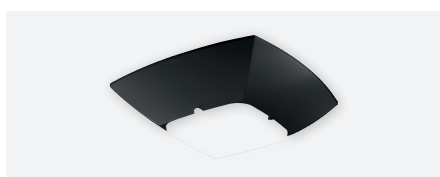

907.0.632, zwart frame


Beschrijving

- Aanwezigheidsmelder (PIR)
- Vierkant detectiebereik
- Plafondinbouw montage
- Het vierkante detectiebereik maakt een betrouwbaar en eenvoudig ontwerp mogelijk
- Aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling voor verlichtings- en HVAC-systemen
- Ruimtecorrectiefactor voor aanpassing aan plaatselijke lichtomstandigheden
- Lichtsturing naar keuze vol- of halfautomatisch
- Instelmogelijkheid van de detectiegevoeligheid
- Parameters op afstand instelbaar
- Lichtsturing met helderheidsdrempel en zelflerende nalooptijd
- Aanwezigheidsuitgang met inschakelvertraging en nalooptijd
- Ruimtebewaking met selectieve bewegingsdetectie
- Parameters uitleesbaar voor wijzigingen achteraf
- De testfunctie dient ter controle van het detectiebereik en het ingestelde lichtsterkte.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ca. 13 mA
Montagehoogte	2 – 3 m
Meetbereik lichtsterkte	5 – 2.000 lx
Nalooptijd licht	30 s – 60 min
Stand-by-tijd licht	30 s – 60 min , on, inactief
Nalooptijd aanwezigheid	10 s – 120 min
Inschakelvertraging aanwezigheid	10 s – 30 min /inactief
Ruimtetemperatuur	- 10 °C tot +50 °C
Beschermingsgraad	IP54

Detectie

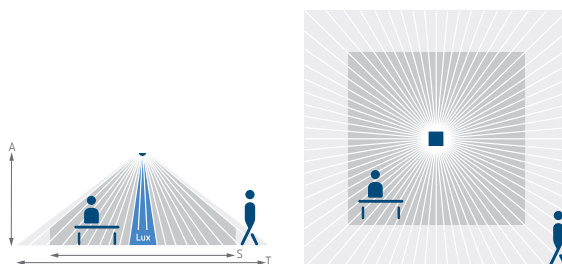

Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Bewegend (T)
2 m	9 m ² 3 m x 3 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m
2,5 m	16 m ² 4 m x 4 m	36 m ² 6 m x 6 m ± 0,5 m
3 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m	49 m ² 7 m x 7 m ± 1 m
3,5 m	-	64 m ² 8 m x 8 m ± 1 m



theSenda B, afstandsbediening met App theSenda Plug




theSenda P, serviceafstandsbediening



theSenda S, gebruikersafstandsbediening

Afmetingen (mm)

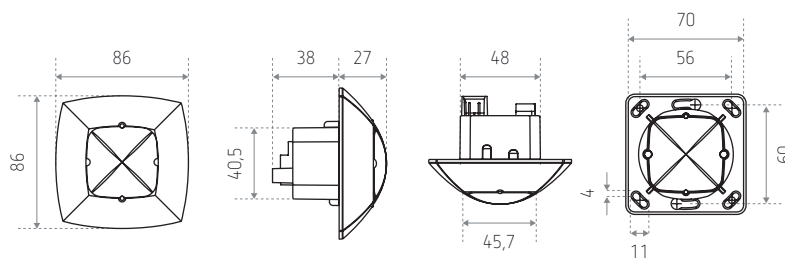

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
PRESENCE L.360KNX WH	2009000	Aanwezigheidsmelder 360° (tot 49 m ²)
Toebehoren		
907.0.513	9070513	Behuizing voor opbouwmontage
907.0.531	9070531	Beschermrooster
907.0.631	9070631	Zilveren frame
907.0.632	9070632	Zwart frame
theSenda B	9070985	Afstandsbediening met App theSenda Plug
theSenda P	9070910	Serviceafstandsbediening
theSenda S	9070911	Gebruikersafstandsbediening