


Aanwezigheidsmelder | 360° (tot 64 m²)


theRonda S360 KNX AP GR



theRonda S360 KNX AP GR

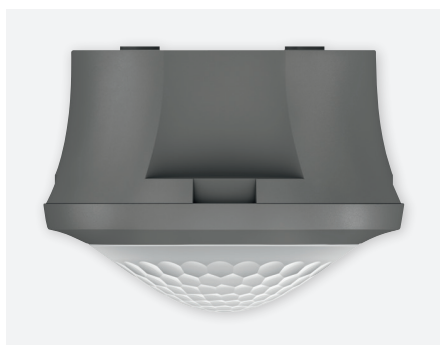

COVER FLAT 85 BK, afdekplaat

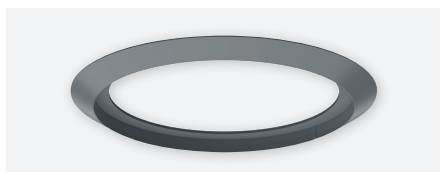

COVER FLAT 85 GR, afdekplaat



theSenda B, afstandsbediening met App theSenda Plug



theSenda P, serviceafstandsbediening



theSenda S, gebruikersafstandsbediening


Beschrijving

- KNX Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage
- Rond detectiebereik 360°, t/m Ø 9 m (64 m²)
- Automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling van verlichting en HLK
- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentie- (FL / PL / ESL), halogeen- / gloeilampen en LED's
- 2 kanalen licht C1, C2
- Schakelen of constante lichtregeling met stand-by-functie (oriënteringslicht)
- Schakelen met dimbare verlichting
- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen
- Lichtsterkte-schakelwaarde resp. gewenste lichtsterkte in lux via parameter, object of afstandsbediening instelbaar
- Inleren van de lichtsterkte-schakelwaarde resp. gewenste lichtsterkte
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)
- Handmatige oversturing met telegram of afstandsbediening
- 2 kanalen aanwezigheid C4, C5, afzonderlijk parametreerbaar
- Inschakelvertraging en nalooptijd instelbaar
- Instelling van de ruimtecorrectiefactor voor compensatie lichtsterktemeting
- Instelbare gevoeligheid
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Scènes
- Parallelschakeling van meerdere aanwezigheidsmelders (master /slave of master /master).

Technische gegevens


Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ca. 9 mA
Montagehoogte	2 – 3 m
Instelbereik lichtsterkte	10 – 3.000 lx
Nalooptijd licht	30 s – 60 min
Nalooptijd aanwezigheid	10 s – 120 min
Inschakelvertraging aanwezigheid	10 s – 30 min /inactief
Ruimtetemperatuur	-15 °C tot +50 °C
Beschermingsgraad	IP54 (in ingebouwde toestand)

Detectie

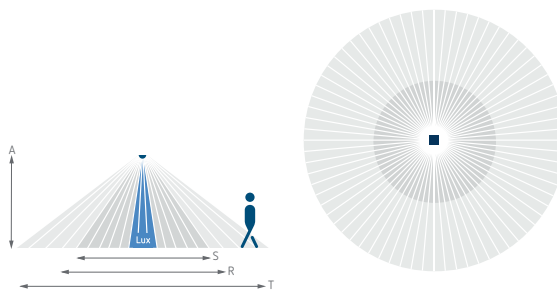

Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Dwars op (T)	Recht op (R)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m	5 m ² 2,5 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m	7 m ² 3 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
3,5 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
4 m	-	64 m ² 9 m	13 m ² 4 m

Afmetingen (mm)

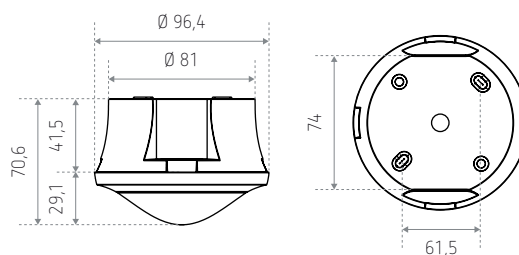

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
theRonda S360 KNX AP GR	2089551	Aanwezigheidsmelder 360° (tot 64 m ²) Grijs
Varianten		
theRonda S360 KNX AP BK	2089552	Aanwezigheidsmelder 360° (tot 64 m ²) Zwart
theRonda S360 KNX AP WH	2089550	Aanwezigheidsmelder 360° (tot 64 m ²) Wit
Toebehoren		
COVER FLAT 85 BK	9070853	Zwarte afdekplaat
COVER FLAT 85 GR	9070597	Grijze afdekplaat
theSenda B	9070985	Afstandsbediening met App theSenda Plug
theSenda P	9070910	Serviceafstandsbediening
theSenda S	9070911	Gebruikersafstandsbediening