



# Détecteur de présence | 360° (jusqu'à 64 m<sup>2</sup>) theRonda S360 KNX AP WH



theRonda S360 KNX AP WH

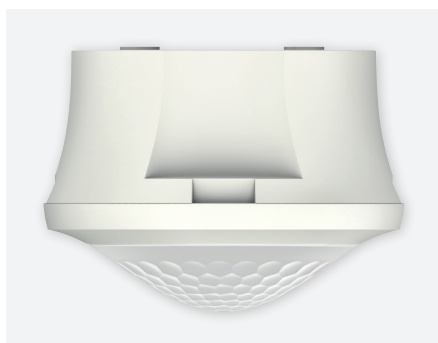

COVER FLAT 85 BK, plaque de recouvrement

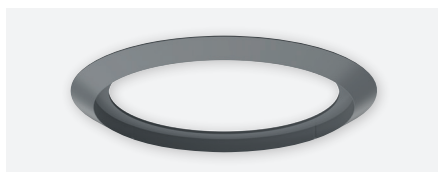

COVER FLAT 85 GR, plaque de recouvrement



theSenda B, télécommande avec App theSenda Plug



theSenda P, télécommande de service



theSenda S, télécommande de l'utilisateur


## Description

- Détecteur de présence passif infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection circulaire 360°, jusqu'à Ø 9 m (64 m<sup>2</sup>)
- Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité de l'éclairage et de la CVC
- Mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL / PL / ESL), les lampes halogènes / à incandescence et les LED
- 2 canaux Lumière C1, C2
- Commutation ou régulation à lumière constante avec fonction de veille (lumière d'orientation)
- Mode de commutation avec éclairage variable
- Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique
- Valeur de commutation ou la valeur de consigne de la luminosité réglable en lux ou via les paramètres, l'objet ou la télécommande
- Fonction d'apprentissage de la valeur de commutation ou de la valeur de consigne de la luminosité
- Réduction de la temporisation à l'extinction en cas de présence non prolongée (présence de courte durée)
- Commande manuelle forcée à l'aide du télégramme ou de la télécommande
- 2 canaux de présence C4, C5, paramétrable individuellement
- Temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction réglables
- Réglage du facteur de correction de pièce pour l'équilibrage de la mesure de luminosité
- Sensibilité réglable
- Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection
- Scènes
- Montage en parallèle de plusieurs détecteurs de présence (maître / esclave, ou maître / maître).

## Caractéristiques techniques


Tension de service KNX	Tension du bus, ca. 9 mA
Hauteur de montage	2 – 3 m
Plage de réglage	10 – 3.000 lx
Temporisation lumière	30 s – 60 min
Temporisation présence	10 s – 120 min
Temporisation d'enclenchement	10 s – 30 min / désactivé
Température ambiante	-15 °C à +50 °C
Degré de protection	IP54 (lorsqu'il est installé)

## Détection

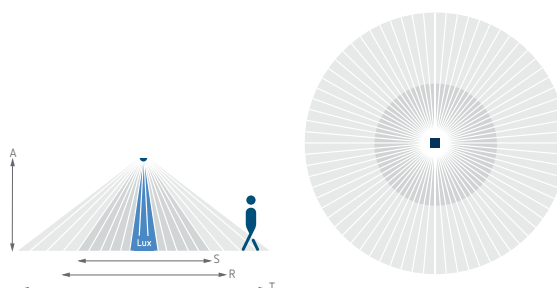

Hauteur de montage (A)	Personnes assises (S)	Zone transversale (T)	Zone frontale (R)
2 m	5 m <sup>2</sup>   2,5 m	38 m <sup>2</sup>   7 m	5 m <sup>2</sup>   2,5 m
2,5 m	7 m <sup>2</sup>   3 m	38 m <sup>2</sup>   7 m	7 m <sup>2</sup>   3 m
3 m	13 m <sup>2</sup>   4 m	50 m <sup>2</sup>   8 m	13 m <sup>2</sup>   4 m
3,5 m	13 m <sup>2</sup>   4 m	50 m <sup>2</sup>   8 m	13 m <sup>2</sup>   4 m
4 m	-	64 m <sup>2</sup>   9 m	13 m <sup>2</sup>   4 m

### Dimensions (mm)

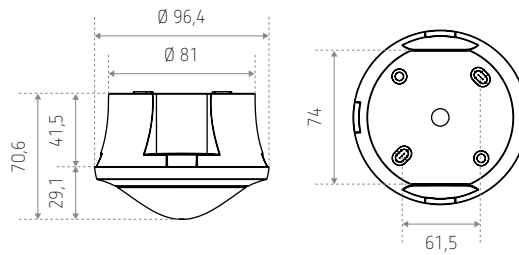

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
theRonda S360 KNX AP WH	2089550	Détecteur de présence   360° (jusqu'à 64 m <sup>2</sup> )   Blanc
<b>Variantes</b>		
theRonda S360 KNX AP BK	2089552	Détecteur de présence   360° (jusqu'à 64 m <sup>2</sup> ) Noir
theRonda S360 KNX AP GR	2089551	Détecteur de présence   360° (jusqu'à 64 m <sup>2</sup> ) Gris
<b>Accessoires</b>		
COVER FLAT 85 BK	9070853	Plaque de recouvrement noire
COVER FLAT 85 GR	9070597	Plaque de recouvrement grise
theSenda B	9070985	Télécommande avec App theSenda Plug
theSenda P	9070910	Télécommande de service
theSenda S	9070911	Télécommande de l'utilisateur