


Détecteur de présence | 360° (jusqu'à 64 m²) theRonda S360 KNX FLAT DE WH



theRonda S360 KNX FLAT DE WH



theRonda S360 KNX FLAT DE WH + COVER FLAT 85 GR

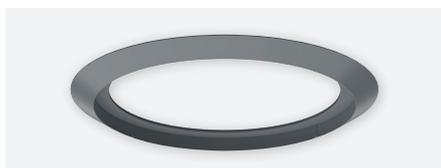

COVER FLAT 85 GR, plaque de recouvrement



theSenda B, télécommande avec App theSenda Plug



theSenda P, télécommande de service



theSenda S, télécommande de l'utilisateur


Description

- Détecteur de présence passif infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection circulaire 360°, jusqu'à Ø 9 m (64 m²)
- Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité de l'éclairage et de la CVC
- Mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL / PL / ESL), les lampes halogènes / à incandescence et les LED
- 2 canaux Lumière C1, C2
- Commutation ou régulation à lumière constante avec fonction de veille (lumière d'orientation)
- Mode de commutation avec éclairage variable
- Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique
- Valeur de commutation ou la valeur de consigne de la luminosité réglable en lux ou via les paramètres, l'objet ou la télécommande
- Fonction d'apprentissage de la valeur de commutation ou de la valeur de consigne de la luminosité
- Réduction de la temporisation à l'extinction en cas de présence non prolongée (présence de courte durée)
- Commande manuelle forcée à l'aide du télégramme ou de la télécommande
- 2 canaux de présence C4, C5, paramétrable individuellement
- Temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction réglables
- Réglage du facteur de correction de pièce pour l'équilibrage de la mesure de luminosité
- Sensibilité réglable
- Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection
- Scènes
- Montage en parallèle de plusieurs détecteurs de présence (maître / esclave, ou maître / maître).

Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	Tension du bus, ca. 9 mA
Hauteur de montage	2 – 3 m
Plage de réglage	10 – 3.000 lx
Temporisation lumière	30 s – 60 min
Temporisation présence	10 s – 120 min
Temporisation d'enclenchement	10 s – 30 min / désactivé
Température ambiante	-15 °C à +50 °C
Degré de protection	IP54 (lorsqu'il est installé)

Détection

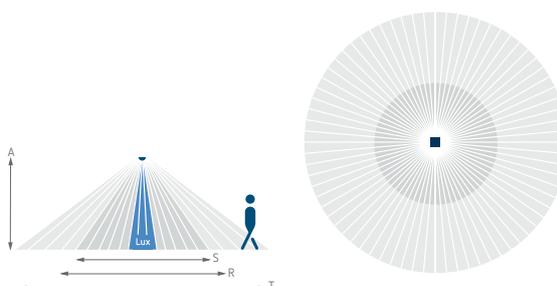


Détecteur de présence | 360° (jusqu'à 64 m²)

theRonda S360 KNX FLAT DE WH



Hauteur de montage (A)	Personnes assises (S)	Zone transversale (T)	Zone frontale (R)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m	5 m ² 2,5 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m	7 m ² 3 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
3,5 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
4 m	-	64 m ² 9 m	13 m ² 4 m

Dimensions (mm)

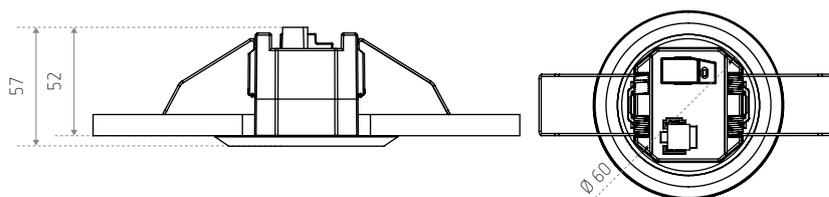

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
theRonda S360 KNX FLAT DE WH	2089560	Détecteur de présence 360° (jusqu'à 64 m ²) Blanc
Accessoires		
COVER FLAT 85 GR	9070597	Plaque de recouvrement
theSenda B	9070985	Télécommande avec App theSenda Plug
theSenda P	9070910	Télécommande de service
theSenda S	9070911	Télécommande de l'utilisateur