


Actionneur push - wifi - RF, 2 canaux T2 PWRF



T2 PWRF

  RF 433 MHz

 amazon alexa

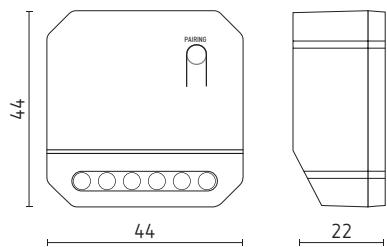

T2RC



T2S-B

T2S-G



T2S-S

T2S


Télécommandes piézoélectriques

- Double actionneur wifi et RF, commande soit via l'application Tuya, soit par les télécommandes piézoélectriques Tempolec
- Bornes d'entrée pour les interrupteurs traditionnels, contrôle de l'éclairage depuis les interrupteurs filaires existants
- Montage dans une boîte d'encastrement standard
- ON/OFF par commande vocale, compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant.

Données techniques

Tension d'alimentation	100 à 240 V 50/60 Hz
Sortie	2 NO (230 V AC)
Courant max.	5 A par canal
Puissance de sortie max.	led : 500 W /canal (entrée 220 V~) résistif: 1100 W /canal (entrée 220 V~)
Connexion wifi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Fréquence radio	RF 433 MHz
Portée de fonctionnement RF	80 m en extérieur et 25 m en intérieur
Consommation	< 1 W
Capacité de stockage	max. 10 touches de commutation sur les interrupteurs sans fil piézoélectriques
Sensibilité de réception RF	110 dBm
Température de fonctionnement	-20 à +55 °C
Indice de protection	IP20
Certifications et normes	EN60669-1:2018, EN IEC55015:2019

Schéma de câblage

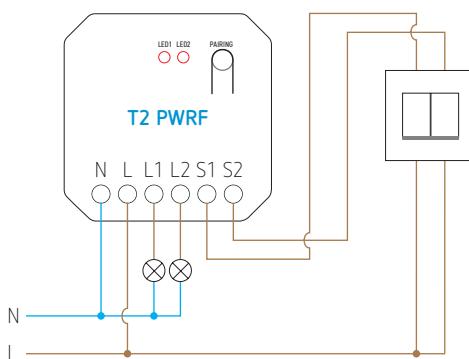

Réf. de commande	EAN	Description
T2 PWRF	9900000101480	actionneur push - wifi - RF, 2 canaux, montage en boîte d'encastrement