



RPC25A1, 1 module, 25 A



RPC63A2, 2 modules - 63 A



RCP40A3, 3 modules - 40 A



RPC63A3, 3 modules - 63 A


Description

- Commutation et contrôle à distance des circuits de puissance
- Utilisé dans l'automatisation des bâtiments, la commande de petites pompes ventilations, systèmes de chauffage, systèmes d'éclairage, etc.

Caractéristiques techniques

Tension	240 / 500 V AC - 50-60 Hz
Normes	IEC60947-4-1, IEC61095
Capacité de connexion	1-25 mm ²
Degré de protection	IP20

Dimensions (mm)

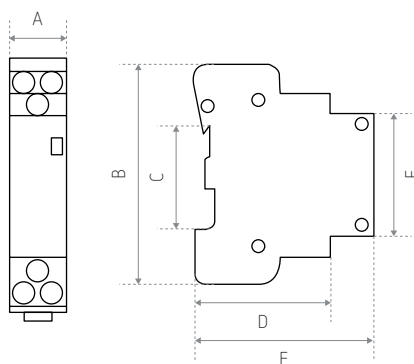

	1 module	2 modules	3 modules
A	18	35	54
B	85	85	85
C	35	35	35
D	49,5	49,5	49,5
E	67,5	67,5	67,5
F	45	45	45

Réf. de commande	Alimentation	Ampère	Contacts
1 module			
RPC25A111	230 V AC	25 A	1 NO + 1 NF
RPC25A120	230 V AC	25 A	2 NO
2 modules			
RPC63A202	230 V AC	63 A	2 NF
RPC63A211	230 V AC	63 A	1 NO + 1 NF
RPC63A220	230 V AC	63 A	2 NO
3 modules			
RPC40A304	230 V AC	40 A	4 NF
RPC40A340	230 V AC	40 A	4 NO
RPC63A304	230 V AC	63 A	4 NF
RPC63A322	230 V AC	63 A	2 NO + 2 NF
RPC63A340	230 V AC	63 A	4 NO