


KNX voeding PS 160 mA T KNX

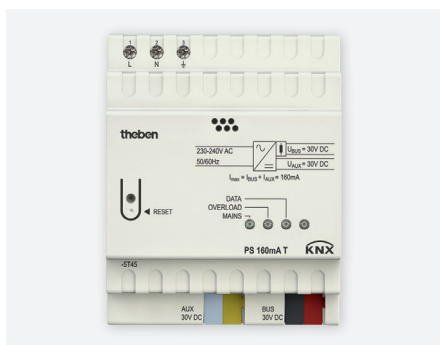

PS 160 mA T KNX


Beschrijving

- Voedingsspanning 160 mA
- 30 V DC-hulpspanning
- Voeding en bewaking de KNX-systeemspanning
- Resetknop voor 20 sec. bus-reset
- Permanent kortsluitvast.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 12 mA
Bedrijfsspanning	230–240 V CA
Frequentie	50–60 Hz
Standby verbruik	≤ 0,8 W
Breedte	4 TE
KNX-uitgang	1 lijn met geïntegreerde smoorspoel
Nominale spanning KNX	30 V DC, ± 2 V, SELV
Nominale stroom KNX	160 mA
Constante kortsluitstroom	Max. 0,5 A
Overbruggingstijd stroomuitval	Min.130 ms
Ruimtetemperatuur	-5 °C tot +45 °C
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Beschermingsgraad	IP20

Afmetingen (mm)

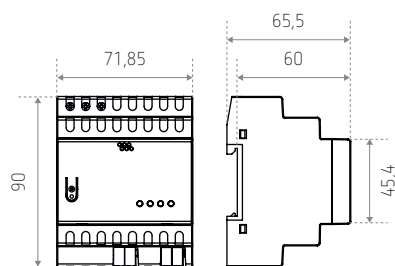

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
PS 160 mA T KNX	9070956	KNX voeding - 160 mA
Varianten		
PS 320 mA T KNX	9070957	KNX voeding - 320 mA
PS 640 mA T KNX	9070958	KNX voeding - 640 mA
PS 1280 mA T KNX	9070959	KNX voeding - 1.280 mA