


Alimentation KNX

PS 320 mA T KNX

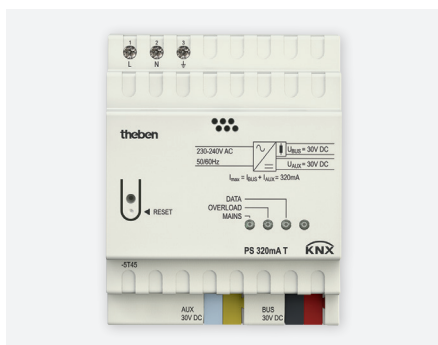

PS 320 mA T KNX


Description

- Alimentation électrique 320 mA
- Tension auxiliaire 30 V DC
- Alimentation électrique et surveillance de la tension du système KNX
- Touche reset pour une réinitialisation du bus de 20 s
- Résistant au court-circuit permanent.

Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	Tension du bus, ≤ 12 mA
Tension d'alimentation	230–240 V CA
Fréquence	50–60 Hz
Consommation stand-by	$\leq 0,8$ W
Largeur	4 modules
Sortie KNX	1 ligne avec bobine de self intégrée
Tension nominale KNX	30 V DC, ± 2 V, SELV
Courant nominal KNX	320 mA
Courant de court-circuit permanent	Max. 0,8 A
Masquage des microcoupures	Min.130 ms
Température ambiante	-5 °C à +45 °C
Classe de protection	II selon EN 60 730-1
Degré de protection	IP20

Dimensions (mm)

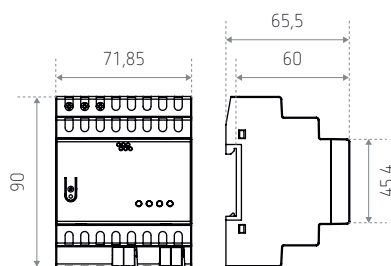

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
PS 320 mA T KNX	9070957	Alimentation KNX - 320 mA
Variantes		
PS 160 mA T KNX	9070956	Alimentation KNX - 160 mA
PS 640 mA T KNX	9070958	Alimentation KNX - 640 mA
PS 1280 mA T KNX	9070959	Alimentation KNX - 1.280 mA