

Chaudière électrique mobile, séchage de dalle, GRE42T40063A




GRE42T40063A

- Séchage de chape et de dalle
- Chauffage temporaire, de remplacement et de secours
- Dépannage et appoint eau chaude sanitaire


- Manipulation aisée
- Polyvalente
- Compacte
- Robuste
- Programmable
- Prête à l'emploi
- 2 ans de garantie, 5 ans de garantie pour le corps de chauffe en inox

Équipement

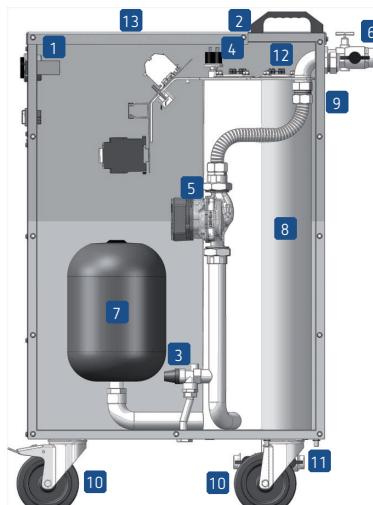

- 1 Chariot robuste
- 2 Poignées de déplacement
- 3 Soupape de sécurité (pression max. 4 bar)
- 4 Pressostat, sécurité manque d'eau 1,5 bar
- 5 Circulateur haut rendement automatique, classe A
- 6 Vannes d'isolation avec purgeurs manuels
- 7 Vase d'expansion 24-25 l
- 8 Corps de chauffe INOX avec isolant MO
- 9 Presse-étoupe /passage de câbles
- 10 Roues pivotantes increvables Ø 125 mm, 2 avec freins
- 11 Vannes de vidange et de remplissage avec raccord rapide
- 12 Thermoplongeurs INCOLOY sur bride

- 13 Capot supérieur pour l'accès
 - au bornier de raccordement
 - au réglage de la sécurité thermique à réarmement manuel réglable 60°/95°
 - aux thermoplongeurs (résistances) sur brides (démontage facile)



- 14 Aquastat de sécurité 0 – 90 °C (thermostat de chaudière)
- 15 Thermomanomètre 0 – 120 °C /0 – 4 bar
- 16 Régulateur /programmateur de 0 – 90 °C
- 17 Interrupteur marche /arrêt vert
- 18 Voyant rouge de défaut pression (manque d'eau)
- 19 Voyant orange de 1re allure de chauffe, interrupteur + voyant de la 2e allure de chauffe

Caractéristiques techniques

Triphasé 400 V + N

Puissance: 42 kW

Protection: 63 A

Sorties: M1"


Câble: 5x 16 mm² (non inclus)

Dimensions: 975 x 400 x 700 mm

Poids: 45 kg

Chaudière électrique mobile, séchage de dalle, GRE42T40063A

Schéma de raccordement

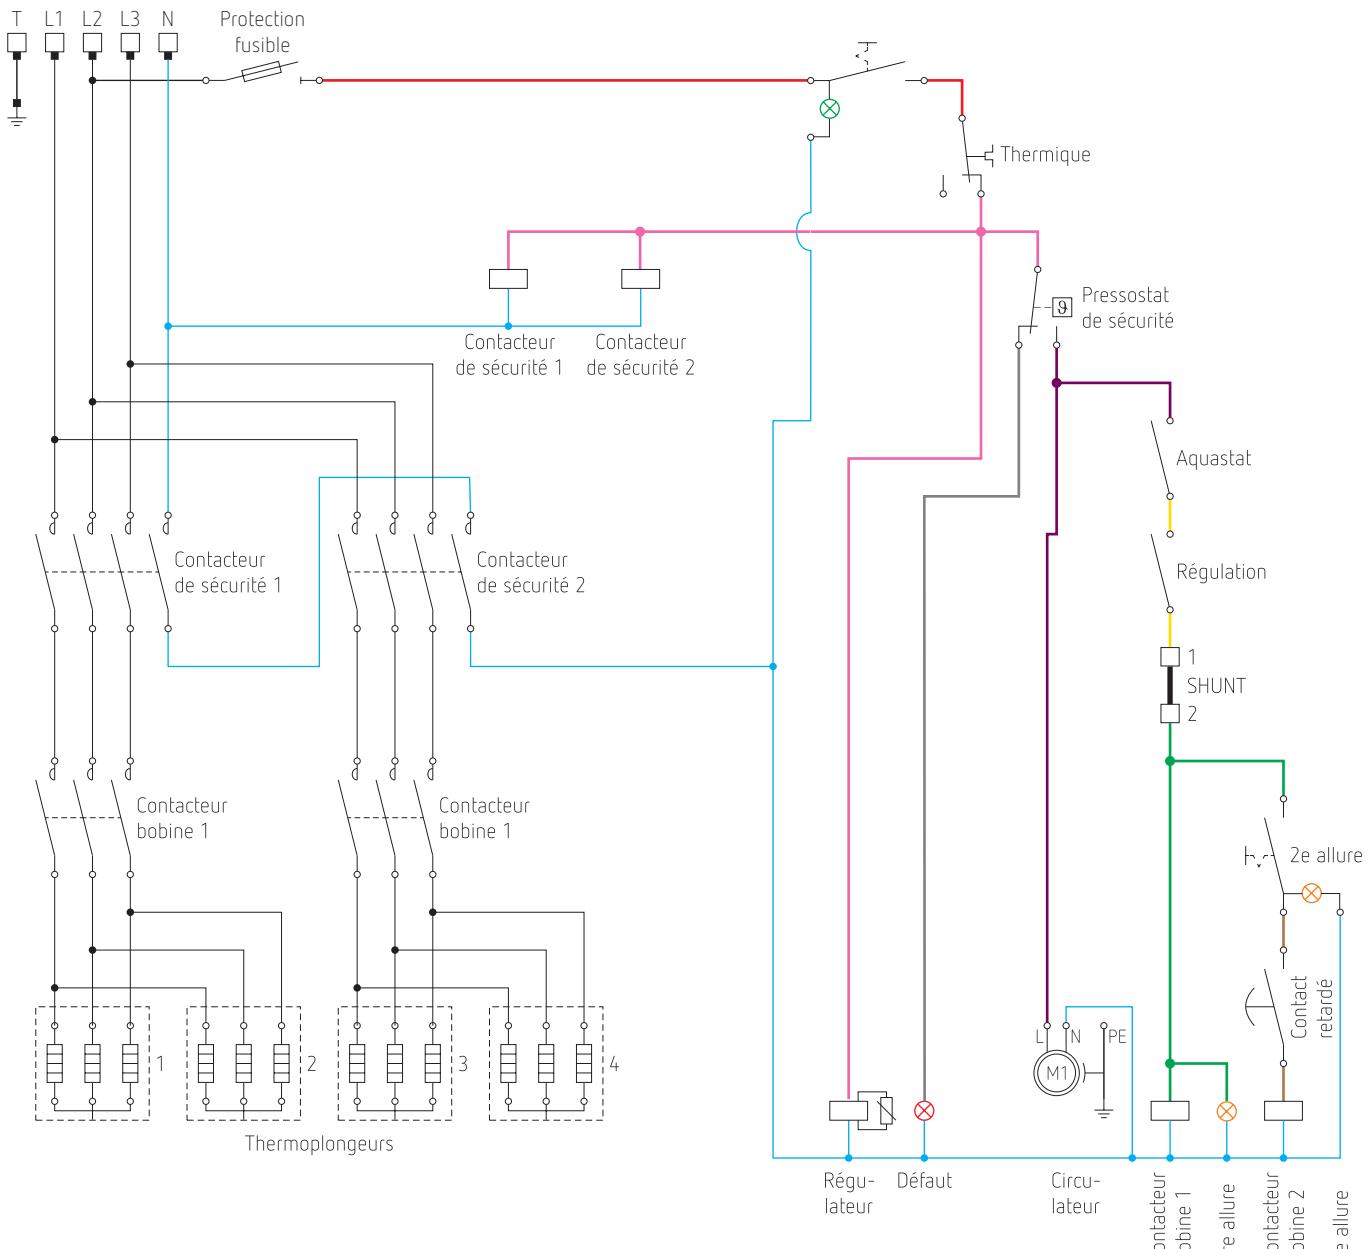

Réf. de commande	N° de fournisseur	EAN	Description
GRE42T40063A	65.14-42	9900000100896	chaudière électrique mobile 42 kW