

Plafonnier avec détecteur de mouvement HF E30



E30



Caractéristiques techniques

230 V~, 50–60 Hz

Détection : 360°, env. Ø 16 m

Temporisation : env. 10 s à 12 min

Réglage de la luminosité : 3 à 2.000 lux

Charge lampe : maximum 60 W


Taille compacte, mécanisme d'installation professionnel

Haute sensibilité pour détecter de petits mouvements

E27 (lampe non fournie)

Idéal pour entrée de bâtiment, escalier, couloir, salle de bains, garage, cave, etc.

Dimensions (mm)

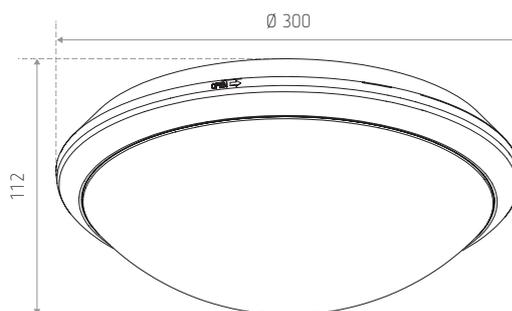

RÉFÉRENCE(S)

E30

DESCRIPTION

Plafonnier rond E27 avec détecteur de mouvement HF (**lampe non fournie**)