



MPL-24VDC-DIN30W (30 W)



Technische gegevens

30 W

Spanning: 24 V

Stroom: 1,25 A

Werkings temperatuur: -20 °C tot +50 °C


Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting

Kan worden geïnstalleerd op TS-35 / DIN-rail

100 % volle belasting inbreektest

Vrije lucht convectie koeling

Afmetingen (mm)

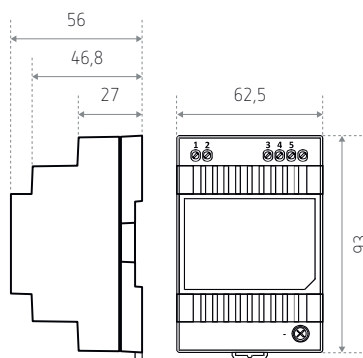

REFERENTIE(S)

VERMOGEN

MONTAGE

MPL-24VDC-DIN30W

30 W

DIN-rail