



**MPL-24VDC-DIN100W** (100 W)



### Technische gegevens

100 W

Spanning : 24 V

Stroom : 4,15 A

Werkings temperatuur : -20 °C tot +50 °C


Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting

Kan worden geïnstalleerd op TS-35 / DIN-rail

100 % volle belasting inbreektest

Vrije lucht convectie koeling

### Afmetingen (mm)

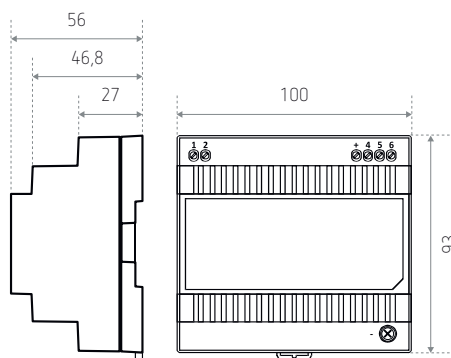

REFERENTIE(S)

**MPL-24VDC-DIN100W**

VERMOGEN

100 W

MONTAGE

DIN-rail