

IDTL851410BSC (12 W - blanc structuré)



IDTL851411NSC (12 W - noir structuré)



IDTL851430BSC (24 W - blanc structuré)



IDTL851431NSC (24 W - noir structuré)



Caractéristiques techniques

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium et PMMA


Finition : - blanc structuré
- noir structuré

12 W ou 24 W

230 V AC (alimentation non dimmable - fournie)

Test au fil incandescent : 650°C

Dimensions (mm)

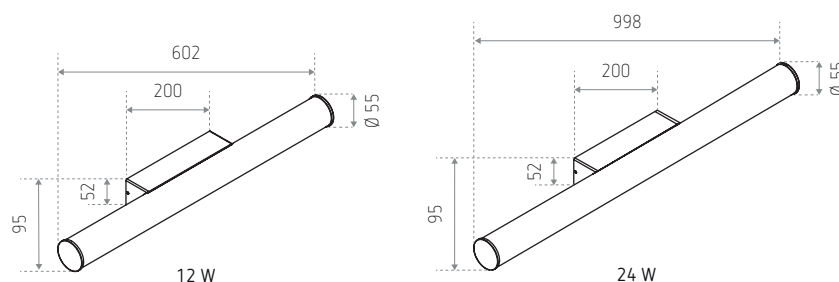

RÉFÉRENCE(S)	PUISSANCE	TEINTE	FINITION	LUMEN
IDTL851410BSC (LO AGAY 12W 3000K WH)	12 W	3.000 K	Blanc structuré	1.000 lm
IDTL851411NSC (LO AGAY 12W 3000K BK)	12 W	3.000 K	Noir structuré	1.000 lm
IDTL851430BSC (LO AGAY 24W 3000K WH)	24 W	3.000 K	Blanc structuré	2.070 lm
IDTL851431NSC (LO AGAY 24W 3000K BK)	24 W	3.000 K	Noir structuré	2.070 lm