

Actionneur de chauffage radio encastré à 1 canal, LUXORliving H1 S RF



LUXORliving H1 S RF



907.0.321, sonde sol



907.0.459, sonde d'ambiance IP65



907.0.496, capteur de température encastré




- Actionneur de chauffage radio encastré à 1 canal
- Commande silencieuse de servomoteurs thermiques 230 V AC
- Régulateur de température de chauffage /refroidissement intégré
- Fonction de protection de vanne
- Montage simple grâce à son boîtier particulièrement compact
- 2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel tels que bouton-poussoir, interrupteur, contact de fenêtre et sonde de température (entrée I2)
- Surveillance de la température intégrée pour une sécurité accrue, par ex. en cas de surcharge.


Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC, 50 à 60 Hz
Consommation stand-by	~ 0,4 W
Montage	encastré
Nombre de canaux	1
Pouvoir de coupe	max. 1 A ou 4 servomoteurs ALPHA5 230V
Température ambiante	-5 à 45 °C
Degré de protection	IP20
Classe de protection	II

Schéma de raccordement



Plan d'encombrement

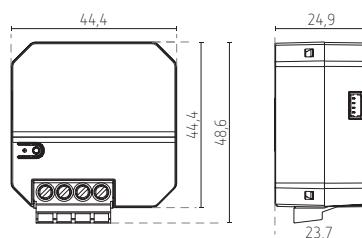

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
LUXORliving H1 S RF	4800641	4003468480410	actionneur de variation radio encastré à 1 canal
Accessoires			
907.0.321	9070321	4003468903360	sonde sol
907.0.459	9070459	4003468903810	sonde d'ambiance IP65
907.0.496	9070496	4003468905111	capteur de température encastré
ALPHA5 230V	9070441	4003468901038	servomoteur