



LUXORliving H1 S RF

- 1-voudige RF verwarmingsactor LUXORliving voor inbouw
- Geruisloze aansturing van thermomotoren 230 V AC
- Geïntegreerde temperatuurregelaar verwarmen /koelen
- Klepbeveiligingsfunctie
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door versleuteling
- Eenvoudige montage door bijzonder compacte behuizing
- 2 binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten zoals toetsen, schakelaars, raamcontacten of temperatuursensoren (ingang I2)
- Geïntegreerde temperatuurbewaking voor extra bedrijfsveiligheid, bijv. bij overlast.



907.0.321, vloersensor



907.0.459, ruimtevoeler IP65



907.0.496, ingebouwde temperatuursensor




ALPHA5 230V, servomotor


## Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 tot 60 Hz
Standby verbruik	~ 0,4 W
Montage	inbouw
Aantal kanalen	1
Schakelvermogen	max. 1 A of 4 servomotoren ALPHA5 230V
Ruimtetemperatuur	-5 tot 45 °C
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II

## Aansluitschema

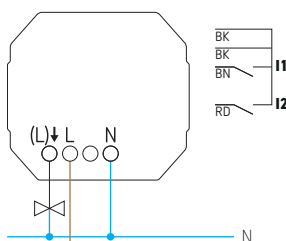

## Afmetingen

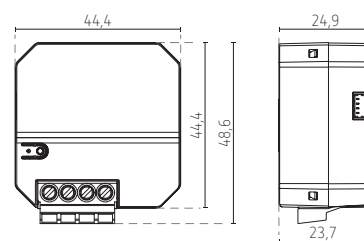

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXORliving H1 S RF	4800641	4003468480410	1-voudige RF verwarmingsactor voor inbouw
<b>Toebehoren</b>			
907.0.321	9070321	4003468903360	vloersensor
907.0.459	9070459	4003468903810	ruimtevoeler IP65
907.0.496	9070496	4003468905111	ingebouwde temperatuursensor
ALPHA5 230V	9070441	4003468901038	servomotor