




LUXORliving T4 S RF


- 4-voudige RF drukknopinterface inbouw
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door versleuteling
- 4 binaire ingangen voor potentiaalvrije toetsen en meldcontacten
- 1 extra ingang voor temperatuursensor
- Vrije toewijzing van de functies : schakelen, dimmen, jaloezie, temperatuur meten en zenden
- Eenvoudige montage door bijzonder compacte behuizing
- Gebruik met tastermodule 4-voudig (907.0.806) mogelijk.



907.0.496, ingebouwde
temperatuursensor

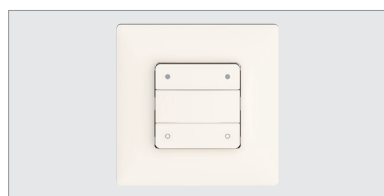

907.0.806, 4-voudige toetsmodule

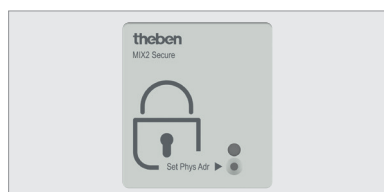


Busmodul MIX2 Secure, buskoppelingseenheid voor het upgraden van bestaande MIX2-basisapparaten naar KNX TP Secure


Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 tot 240 V AC, 50 tot 60 Hz
Standby verbruik	< 0,4 W
Montage	inbouw
Ruimtetemperatuur	-5 tot 45 °C
Beschermingsklasse	II

Aansluitschema



Afmetingen

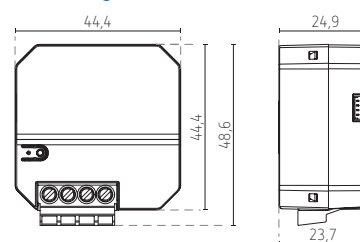

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXORliving T4 S RF	4800614	4003468480397	4-voudige RF drukknopinterface inbouw
Toebehoren			
907.0.496	9070496	4003468905111	ingebouwde temperatuursensor
907.0.806	9070806	4003468905203	4-voudige toetsmodule
Busmodul MIX2 Secure	9070084	4003468905678	buskoppelingseenheid voor het upgraden van bestaande MIX2-basisapparaten naar KNX TP Secure