



IDTL554001NZE (3.000 K - IP67 - 50 cm)  
IDTL554002NZE (3.000 K - IP67 - 100 cm)



### Technische gegevens

Warm wit (3.000 K)

Materiaal : silicon  
Afwerking : antraciet grijs

18 W / m

24 LED / m

24 V DC voeding **verplicht**

Voedingsconnector **verplicht** (zie toebehoren)

L70 B30 36.000 uren

Maximaal aantal van strips na elkaar: 10 x 50 cm of 5 x 100 cm (5 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +40 °C


Voorbedrading van onderaf (15 cm aan elke kant)

Mannelijke - vrouwelijke connector

**Verplichte** bevestiging voor stijf of flexibel profiel (zie toebehoren)

**Voor gevelverlichting en cirkelvormige verlichting**

### Afmetingen (mm)

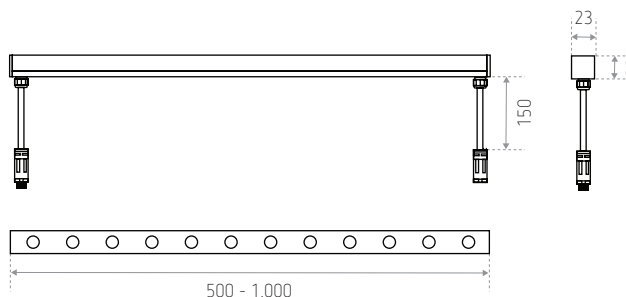

REFERENTIE(S)	BESCHERMING	LENGTE	KLEUR	LUMEN
IDTL554001NZE (LO ITTRE 50 IP67 3000K GR)	IP67	50 cm	3.000 K	780 lm
IDTL554002NZE (LO ITTRE 100 IP67 3000K GR)		100 cm	3.000 K	1.550 lm
TOEBEHOREN	BESCHRIJVING			
IDTL558900NZZ (LO ITTRE CONN200)	Voedingsconnector - 200 cm van kabel ( <b>verplicht</b> )			
IDTL558901AZZ (LO ITTRE 1R)	Stijf profiel - 100 cm - Aluminium			
IDTL558902AZZ (LO ITTRE 1F)	Flexibel profiel - 100 cm - Aluminium			
IDTL558903NZZ (LO ITTRE ROTA)	Zwarte draaibare bevestiging ( <b>verplicht met een stijf of flexibel profiel</b> )			