




IDTL554001NZE (3.000 K - IP67 - 50 cm)
IDTL554002NZE (3.000 K - IP67 - 100 cm)



Caractéristiques techniques

| |
|--|
| Blanc chaud (3.000 K) |
| Matériau : silicone Finition : gris anthracite |
| 18 W / m |
| 24 LED / m |
| Alimentation 24 V DC obligatoire |
| Connecteur d'alimentation obligatoire (voir accessoires) |
| L70 B30 36.000 heures |
| Nombre maximal de strips l'un à la suite de l'autre : 10 x 50 cm ou 5 x 100 cm (5 m) |
| Température de fonctionnement : -20 à +40 °C |
| Pré-câblage par le dessous (15 cm de chaque côté) |
| Connecteur mâle - femelle |
| Fixation obligatoire pour profilé rigide ou flexible (voir accessoires) |
| Pour éclairage de façades et mise en lumière circulaire |

Dimensions (mm)

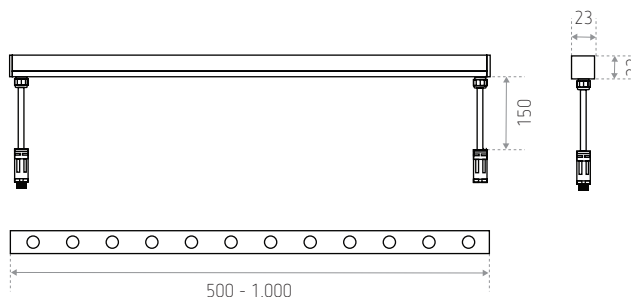

| RÉFÉRENCE(S) | PROTECTION | LONGUEUR | TEINTE | LUMEN |
|--|---|----------|---------|----------|
| IDTL554001NZE (LO ITTRE 50 IP67 3000K GR) | IP67 | 50 cm | 3.000 K | 780 lm |
| IDTL554002NZE (LO ITTRE 100 IP67 3000K GR) | | 100 cm | 3.000 K | 1.550 lm |
| ACCESSOIRE(S) | DESCRIPTION | | | |
| IDTL558900NZZ (LO ITTRE CONN200) | Connecteur d'alimentation - 200 cm de câble (obligatoire) | | | |
| IDTL558901AZZ (LO ITTRE 1R) | Profilé rigide - 100 cm - Aluminium | | | |
| IDTL558902AZZ (LO ITTRE 1F) | Profilé flexible - 100 cm - Aluminium | | | |
| IDTL558903NZZ (LO ITTRE ROTA) | Fixation orientable noire (obligatoire avec un profilé rigide ou flexible) | | | |