


Gris anthracite structuré

ID571221FSC (3 W - rond)

ID571231FSC (3 W - carré)

ID571223FSC (9 W - rond)

ID571233FSC (9 W - carré)

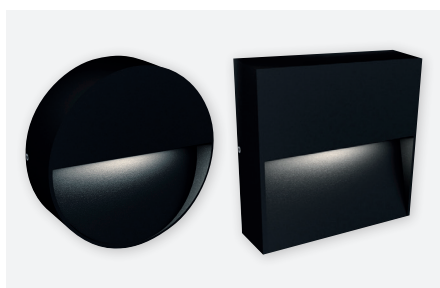


Noir structuré

IDTL571222NSC (3 W - rond)

IDTL571232NSC (3 W - carré)

IDTL571224NSC (9 W - rond)

IDTL571234NSC (9 W - carré)



Caractéristiques techniques

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium
Finition : - gris anthracite structuré
- noir structuré

3 W ou 9 W

230 V AC (alimentation intégrée)


Possibilité de repiquage (2 presse-étoupes) pour les 9 W

L80 B30 30.000 heures


> 30.000 ON / OFF

Test au fil incandescent : 650°

Dimensions (mm)

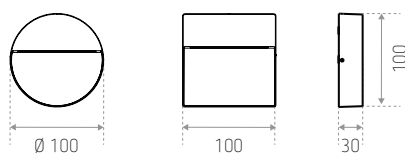

3 W

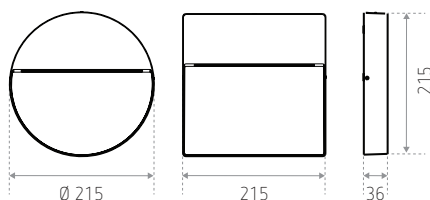

9 W

RÉFÉRENCE(S)	FINITION	PUISSANCE	MODÈLE	ANGLE	TEINTE	LUMEN
ID571221FSC (LO COLOGNE MINI R WW)	Gris anthracite structuré	3 W	Rond	55°	3.000 K	220 lm
ID571231FSC (LO COLOGNE MINI S WW)			Carré	55°	3.000 K	220 lm
ID571223FSC (LO COLOGNE R WW)		9 W	Rond	60°	3.000 K	300 lm
ID571233FSC (LO COLOGNE S WW)			Carré	60°	3.000 K	300 lm
IDTL571222NSC (LO COLOGNE MINI R WW BK)	Noir structuré	3 W	Rond	55°	3.000 K	220 lm
IDTL571232NSC (LO COLOGNE MINI S WW BK)			Carré	55°	3.000 K	220 lm
IDTL571224NSC (LO COLOGNE R WW BK)		9 W	Rond	60°	3.000 K	300 lm
IDTL571234NSC (LO COLOGNE S WW BK)			Carré	60°	3.000 K	300 lm