



Gestructureerd antraciet grijs
ID571221FSC (3 W - ronde)
ID571231FSC (3 W - vierkant)
ID571223FSC (9 W - ronde)
ID571233FSC (9 W - vierkant)

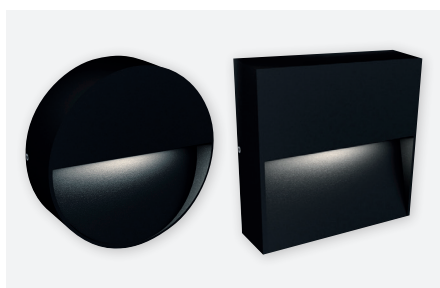

Gestructureerd zwart
IDTL571222NSC (3 W - ronde)
IDTL571232NSC (3 W - vierkant)
IDTL571224NSC (9 W - ronde)
IDTL571234NSC (9 W - vierkant)



Technische gegevens

Warm wit (3.000 K)

Materiaal : aluminium
 Afwerking : - gestructureerd antraciet grijs
 - gestructureerd zwart

3 W of 9 W

230 V AC (geïntegreerde voeding)


Doorbedrading mogelijk (2 wartels) voor de 9 W

L80 B30 30.000 uren


> 30.000 ON / OFF

Gloeidraadtest : 650°

Afmetingen (mm)

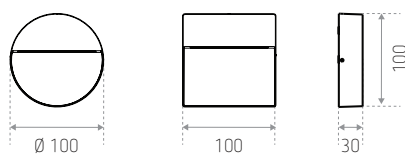

3 W

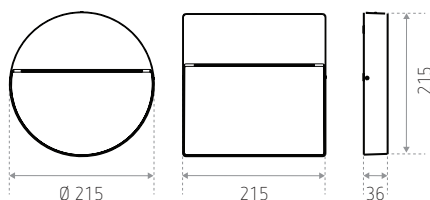

9 W

REFERENTIE(S)	AFWERKING	VERMOGEN	MODEL	HOEK	KLEUR	LUMEN
ID571221FSC (LO COLOGNE MINI R WW)	Gestructureerd antraciet grijs	3 W	Ronde	55°	3.000 K	220 lm
ID571231FSC (LO COLOGNE MINI S WW)			Vierkant	55°	3.000 K	220 lm
ID571223FSC (LO COLOGNE R WW)		9 W	Ronde	60°	3.000 K	300 lm
ID571233FSC (LO COLOGNE S WW)			Vierkant	60°	3.000 K	300 lm
IDTL571222NSC (LO COLOGNE MINI R WW BK)	Gestructureerd zwart	3 W	Ronde	55°	3.000 K	220 lm
IDTL571232NSC (LO COLOGNE MINI S WW BK)			Vierkant	55°	3.000 K	220 lm
IDTL571224NSC (LO COLOGNE R WW BK)		9 W	Ronde	60°	3.000 K	300 lm
IDTL571234NSC (LO COLOGNE S WW BK)			Vierkant	60°	3.000 K	300 lm