

Interrupteurs horaires modulaires électromécaniques




SUL 181d



SUL 191w



SYN 151h



Kit pour montage encastré,
réf. **907 0 001**




Cache-bornes pour montage mural,
réf. **907 0 050**


- Montage sur rail DIN ou mural
- Largeur 3 modules
- Cadran 60 min, 12/24 heures ou 7 jours
- Sélecteur auto / permanent ON ou OFF
- Indication précise de l'heure par aiguilles
- Bornes à ressort DuoFix de 0,5 à 2,5 mm²
- Durée minimale programmable : 15 min pour cadran 24 h et 2 h pour cadran 7 jours
- Réserve de marche de 200 heures par batterie NiMH pour SUL
- Cavaliers imperdables
- Capot plombable.

Caractéristiques techniques

Matériau de contact	argent durci
Consommation	1 VA
Dérive	≤ 1 s / jour à 20 °C
Matériau de boîtier	thermoplast autoextinguible
Classe de protection	II selon EN 60 730-1
Degré de protection	IP 20 selon EN 60 529
Température admissible	-20 à +55 °C
Poids	150 g



Plan d'encombrement

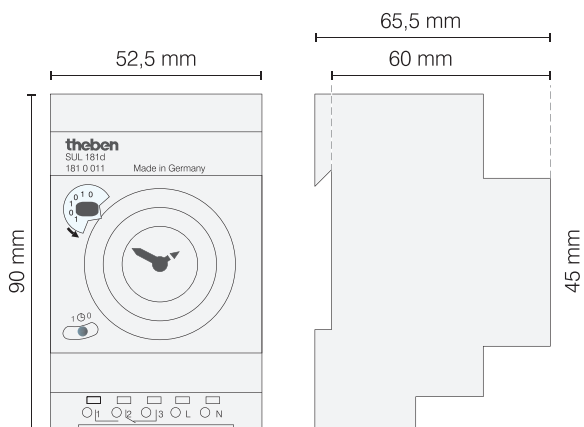

RÉFÉRENCES DE COMMANDE	ALIMENTATION	CADRAN	RÉSERVE DE MARCHÉ	DURÉE MINIMALE PROGRAMMABLE	NOMBRE DE CAVALIERS	CONTACT
SUL 181d	110 à 230 V AC 50-60 Hz	12/24 heures	200 heures	15 minutes	96	1 inverseur 16 A cos φ = 1; 4 A cos φ = 0,6
SUL 191w	110 à 230 V AC 50-60 Hz	7 jours	200 heures	2 heures	84	1 inverseur 16 A cos φ = 1; 4 A cos φ = 0,6
SYN 151h	230 V AC 50 Hz	60 minutes	–	37,5 s	96	1 inverseur 10 A cos φ = 1; 4 A cos φ = 0,6
SYN 161d	230 V AC 50 Hz	12/24 heures	–	15 minutes	96	1 inverseur 16 A cos φ = 1; 4 A cos φ = 0,6
OPTIONS						
907 0 001	kit pour montage encastré					
907 0 050	kit cache-bornes pour montage mural					

Tensions spéciales sur demande : SUL 181h : 12 V AC/DC ou 24 V AC/DC.