




IDTL551231BZC (2.700 K - IP20 - 5 m)
IDTL551235BZE (3.000 K - IP20 - 5 m)
IDTL551232BZD (4.000 K - IP20 - 5 m)



IDTL552231BZC (2.700 K - IP67 - 5 m)
IDTL552235BZE (3.000 K - IP67 - 5 m)
IDTL552232BZD (4.000 K - IP67 - 5 m)

Compatibele profielen



Technische gegevens

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

9,6 W / m = 48 W / 5 m

140 LEDs / m = 700 LEDs / 5 m

24 V DC voeding **verplicht** (DIM )

Compatibele radiocontroller :

- zender **ID836359BZZ** (LO KINGSTON EM MONO)

- ontvanger **ID836060ZZZ** (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Compatibele profielen

Voor NAPOLI - IP20 : ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HOTTON, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO

Voor NAPOLI - IP67 : ALBI, BARI, BEJA, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MALTA, MERIBEL, PORTO, SPA of VIGO

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 50 mm / 6 LEDs

Aansluitkabels links en rechts


Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)


Werkings temperatuur : -20 tot +45 °C

Afmetingen (mm)

IP20

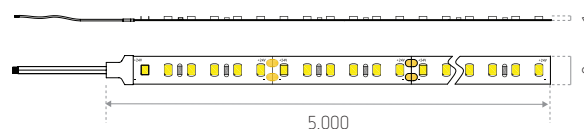

IP67

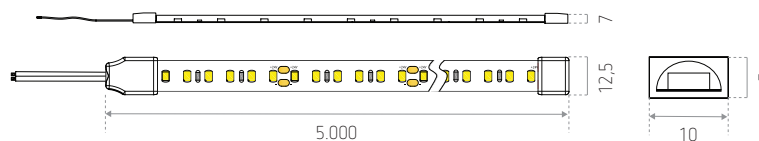

REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
IDTL551231BZC (LO NAPOLI 2.0 2700K)	IP20	2.700 K	750 lm / m
IDTL551235BZE (LO NAPOLI 2.0 3000K)		3.000 K	790 lm / m
IDTL551232BZD (LO NAPOLI 2.0 4000K)		4.000 K	820 lm / m
IDTL552231BZC (LO NAPOLI 2.0 IP67 2700K)	IP67	2.700 K	710 lm / m
IDTL552235BZE (LO NAPOLI 2.0 IP67 3000K)		3.000 K	750 lm / m
IDTL552232BZD (LO NAPOLI 2.0 IP67 4000K)		4.000 K	780 lm / m