



B05988.61/324

Description

- Module d'arrêt d'urgence pour la protection des personnes et machines : couplages d'arrêt d'urgence des machines et contrôle des grilles coulissantes de protection
- Performance Level (PL)e et catégorie 4 selon EN ISO 13 849-1, valeur limite SIL 3 selon IEC /EN 62 061, Safety Integrity Level (SIL 3) selon IEC /EN 61 508
- Sortie : max. 6 contacts NO, 1 contact NF ou 1 NO pour AC 250 V
- Couplage à 1 canal ou 2 canaux
- Détection des courts-circuits conducteurs sur le bouton Marche
- Circuit de retour X1 - X2 pour le contrôle de contacteurs externes
- Protection intégrée contre les surtensions et courts-circuits
- Visualisation par DEL pour canal 1 /2 et réseau
- Borniers amovibles
- Connectique : 2 x 1,5 mm² multibrins avec embout et collerette plastique DIN 46228-1 /-2 /-3 /-4 ou 2 x 2,5 mm² multibrins avec embout DIN 46228-1 /-2 /-3
- Bitension avec temporisation à l'appel de 0,5 s au redémarrage automatique
- Largeur : 100 mm.

Caractéristiques techniques

Tension	24 V DC + 110 V AC
Plage de tension	AC 0,8 ... 1,1 U _N
Consommation	AC : 6 VA, DC : 3 W
Fréquence	50 /60 Hz
Tension de commande à la borne S11	DC + 24 V
Tension de commande à la borne S21	0 V
Tension minimale sur bornes S12, S22	DC 21 V, appareil activé
Temps de réarmement	2 sec
Sortie	6 contacts NO, 1 NF pour la signalisation
Température admissible	-15 à +55 °C
Largeur du boîtier	100 mm
Poids	850 g

Schéma


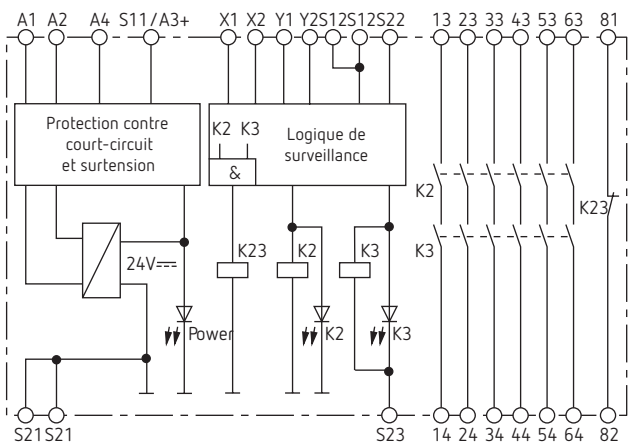


Schéma de fonctionnement



Réf. de commande	Description
B05988.61/324	Module d'arrêt d'urgence - 6 NO + 1 NF (pour la signalisation)

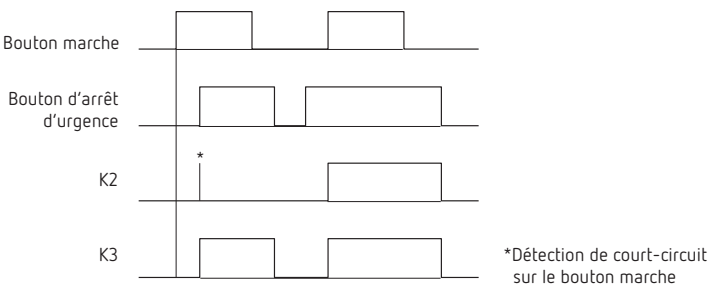