


# Mini détecteur de mouvements

## MOTIVITY SAPP30 Ceiling -



**MOTIVITY SAPP30 Ceiling Black**, détecteur de mouvements et capteur de température

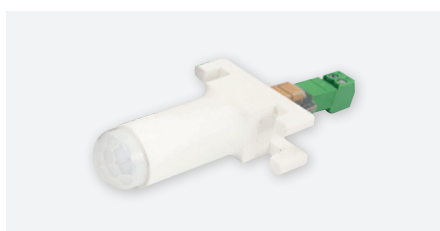

**MOTIVITY SAPP30 Ceiling White**, détecteur de mouvements, capteur de température et de lumière


### Description

- Ce détecteur de mouvement est l'un des plus petits détecteurs au monde avec un diamètre de seulement 17,4 mm (trou de perçage de Ø 18 mm)
- La rosace en plastique noir / blanc peut être coupée pour un résultat final minimaliste
- Pour un montage dans les plafonds de bureau interalu SAPP
- Le thermostat intégré peut être utilisé pour contrôler la température ambiante de la pièce
- Sa fonction de sortie et son comportement sont programmables en réglant les paramètres appropriés dans ETS
- Monté au plafond, ce capteur ultra-petit a une vue à 360°, un angle minimal de 93° et une capacité de détection de 100%.

### Caractéristiques techniques

Alimentation	21 V DC (min.) à 31 V DC (max.) - fourni par la ligne de bus KNX
Consommation max.	240 mW
Connexion au bus	Borne enfichable
Température de fonctionnement	-5 °C à +45 °C
Humidité max.	93 % d'humidité relative, pas de condensation d'humidité
Degré de protection	IP20

### Détection

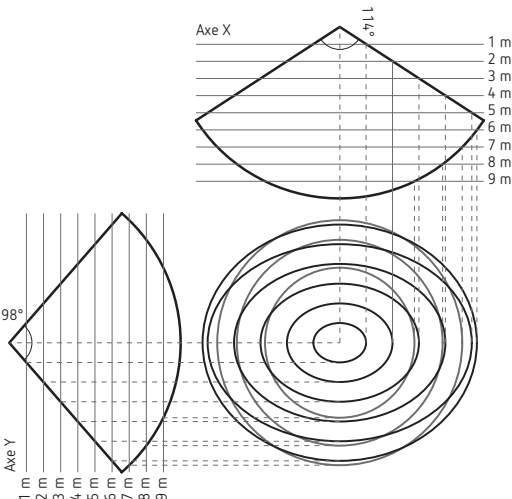	Hauteur de montage	Axe X	Axe Y
	1 m	3,08 m	2,30 m
	2 m	6,16 m	4,70 m
	3 m	9,24 m	2,90 m
	4 m	12,32 m	9,20 m
	5 m	15,40 m	11,50 m
	6 m	16,00 m	13,80 m
	7 m	14,30 m	14,30 m
	8 m	12,00 m	12,00 m
	9 m	8,70 m	8,70 m

Réf. de commande	Finition	Description
<b>MOTIVITY SAPP30 Ceiling Black</b>	Noir	Détecteur de mouvements et capteur de température
<b>MOTIVITY SAPP30 Ceiling White</b>	Blanc	Détecteur de mouvements, capteur de température et de lumière



Titre  
Référence

