


# Mini bewegingsmelder MOTIVITY SAPP30 Ceiling -



**MOTIVITY SAPP30 Ceiling Black**, bewegingsmelder en temperatuursensor

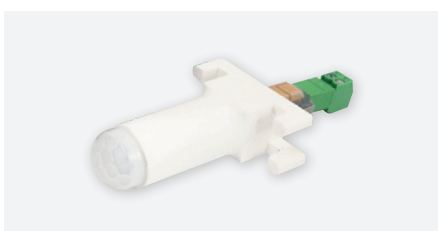

**MOTIVITY SAPP30 Ceiling White**, bewegingsmelder, temperatuur- en lichtsensor


## Beschrijving

- Deze bewegingsmelder is een van de kleinste ter wereld met een diameter van slechts 17,4 mm (boorgat Ø 18 mm)
- De zwart / witte plastic roos kan worden doorgesneden voor een minimalistisch eindresultaat
- Voor installatie in interalu SAPP kantoorplafonds
- Met de ingebouwde thermostaat kan de kamertemperatuur worden geregeld
- De uitgangsfunctie en het gedrag zijn programmeerbaar door het instellen van de juiste parameters in ETS
- Deze ultrakleine sensor wordt op het plafond gemonteerd en heeft een zicht van 360°, een minimumhoek van 93° en een detectievermogen van 100 %.

## Technische gegevens

Voeding	21 V DC (min) tot 31 V DC (max.) - geleverd door de KNX-buslijn
Max. stroomverbruik	240 mW
Busaansluiting	Insteekklem
Bedrijfstemperatuur	-5 °C tot +45 °C
Max. vochtigheid	93% relatieve vochtigheid, geen vochtcondensatie
Beschermingsgraad	IP20

## Detectie

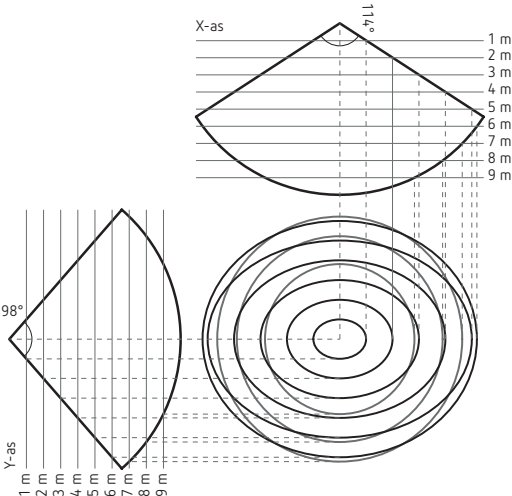	Montage- hoogte	X-as	Y-as
	1 m	3,08 m	2,30 m
	2 m	6,16 m	4,70 m
	3 m	9,24 m	2,90 m
	4 m	12,32 m	9,20 m
	5 m	15,40 m	11,50 m
	6 m	16,00 m	13,80 m
	7 m	14,30 m	14,30 m
	8 m	12,00 m	12,00 m
	9 m	8,70 m	8,70 m

### Bestelref.

MOTIVITY SAPP30 Ceiling Black

### Afwerking

Zwart

### Beschrijving

Bewegingsmelder en temperatuursensor

MOTIVITY SAPP30 Ceiling White

Wit

Bewegingsmelder, temperatuur- en lichtsensor