





WI-TIME WALL

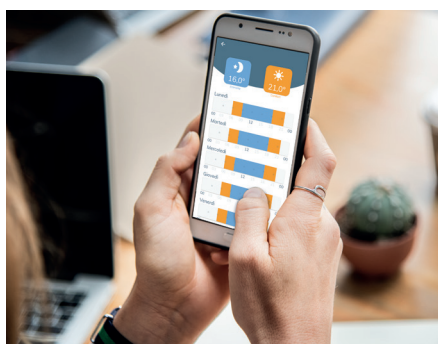

Seitron Smart App

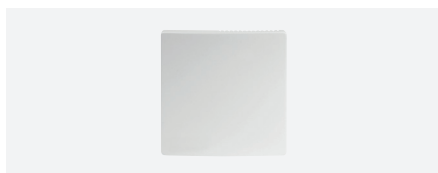

STAD01-NTC10K, ruimtetemperatuursensor met NTC-sensor - 10 K



STLD01-NTC10K, NTC temperatuurvoeler voor vloeistoffen en lucht - 10 K

Beschrijving

Controle

- De WI-TIME WALL thermostaat heeft een E-Paper display en drie touch buttons, waarmee hij zelfs offline bediend kan worden.
- Direct vanaf de thermostaat, zonder aansluiting, is het mogelijk om het in- en uitschakelen te beheren, de ingestelde temperatuur te verhogen of te verlagen, de werkingsmodus tussen verwarmen en koelen te selecteren, de basisparameters activaties, offset, hysteresis in te stellen, de verlichting en de taalinstellingen te beheren, toegang te krijgen tot de infoservice.
- De weektijdmodus en de boostmodus kunnen alleen via de app worden ingesteld.

Comfort

- WI-TIME WALL werkt met Alexa, Google Assistant en IFTTT.
- Heb je mobiele telefoon niet in de buurt? Geen nood, u kunt het aan uw slimme assistent vragen! WI-TIME WALL werkt met Alexa en Google Home voor een nog meer geïntegreerde comfortervaring.


Efficiëntie

- **Bespaar geld...** Wist u dat? Een programmeerbare thermostaat kan de verwarmingsfactuur verlagen door comfort- en reductieperiodes te programmeren.
- **Help het milieu...** Slimmer verwarmingsbeheer helpt u de uitstoot naar het milieu te verminderen.


Technische gegevens

Montage	Programmeerbare Wi-Fi voor wandmontage
Controle	Seitron Smart App
Programma	Wekelijks
Bediening	Alexa en Google Home
Voeding	230 V
Display	E-Paper (geen achtergrondverlichting)
Frequentie	50-60 Hz
Contactcapaciteit	Max. 3 A, 250 V AC SPDT
Bedrijfstemperatuur	+5 tot +40 °C
Wi-Fi	802.11 b/g/n

Afmetingen (mm)

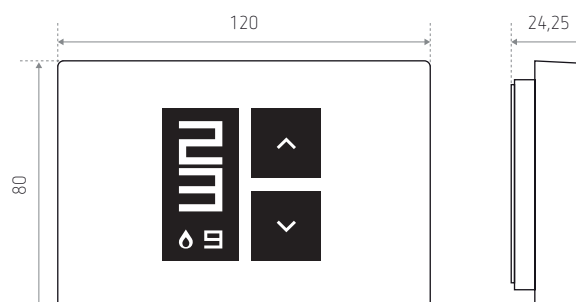


Seitron Smart App

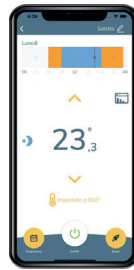

- Uw temperatuur onder controle met de Seitron Smart app.
- Met de Seitron Smart app kunt u alle Seitron apparaten bedienen met een smartphone.
- Hiermee kan het in- en uitschakelen en de programmering van het verwarmingssysteem worden geregeld.

Aansluitschema

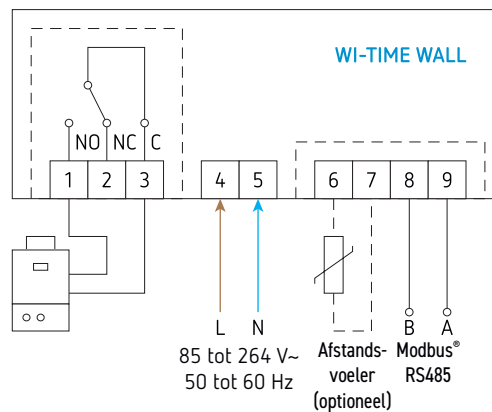

BESTELREF.	BESCHRIJVING
WI-TIME WALL	Wi-Fi programmeerbare thermostaat
TOEBEHOREN	BESCHRIJVING
STAD01-NTC10K	Ruimtetemperatuursensor met NTC-sensor - 10 K
STLD01-NTC10K	NTC temperatuurvoeler voor vloeistoffen en lucht - 10 K