


IDTL551601BZC (2.700 K - IP20 - 5 m)
IDTL551605BZE (3.000 K - IP20 - 5 m)
IDTL551602BZD (4.000 K - IP20 - 5 m)



IDTL552601BZC (2.700 K - IP67 - 5 m)
IDTL552605BZE (3.000 K - IP67 - 5 m)
IDTL552602BZD (4.000 K - IP67 - 5 m)

Compatibele profielen

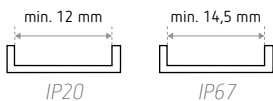

Technische gegevens

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

8,6 W / m = 43 W / 5 m

160 LEDs / m = 800 LEDs / 5 m

24 V DC voeding **verplicht** (DIM)

Compatibele radiocontrollere:

- zender **ID836359BZZ** (LO KINGSTON EM MONO)

- ontvanger **ID836060ZZZ** (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Compatibele profielen

Voor CALLAO - IP20 : **ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MÉRIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA** of **VIGO**

Voor CALLAO - IP67 : **ALBI, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MERIBEL** of **VIGO**

L70 B50 50.000 uren

Knipbaar om de 50 mm / 8 LEDs

Aansluitkabels links en rechts

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)


Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

Voorbekabeld : 5 m max.

Werkings temperatuur : -20 tot +45 °C

Gloeidraadtest : 650 °C

Afmetingen (mm)

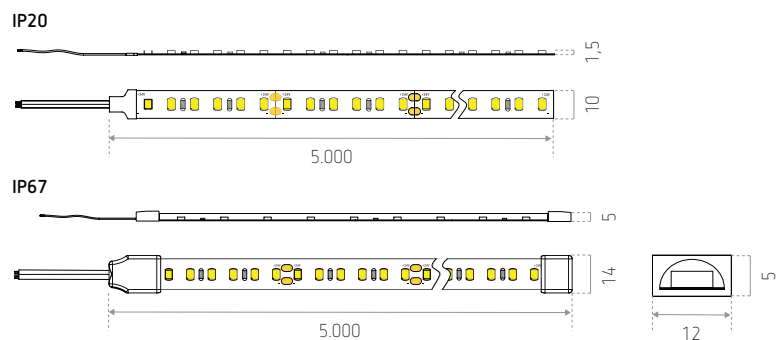

REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
IDTL551601BZC (LO CALLAO 2700K)	IP20	2.700 K	1.000 lm / m
IDTL551605BZE (LO CALLAO 3000K)		3.000 K	1.200 lm / m
IDTL551602BZD (LO CALLAO 4000K)		4.000 K	1.250 lm / m
IDTL552601BZC (LO CALLAO IP67 2700K)	IP67	2.700 K	950 lm / m
IDTL552605BZE (LO CALLAO IP67 3000K)		3.000 K	1.100 lm / m
IDTL552602BZD (LO CALLAO IP67 4000K)		4.000 K	1.200 lm / m