

Batterij, energieopslag met ledlamp, ZEN-SuperBase 600M



ZEN-SuperBase 600M



Met geïntegreerd ledlamp aan de achterkant




- 600 W vermogen
- Stil zonder ventilator (minder dan 30 dB)
- Compact en draagbaar
- Duurzaam metalen ontwerp
- Stofvrij ontwerp, volledig gesloten batterij
- Kan worden opgeladen door een draagbaar zonnepaneel
- IP3X

De ZEN-SuperBase 600M is ontworpen om tot 600 Wh aan vermogen te leveren, met een boost van 1500 W, met een ingebouwd ledlamp. Het ledlamp kan worden ingesteld op 5 W, 10 W, SOS of alarmmodus, waardoor het handig is voor kampeertrips, buitenactiviteiten en meer.

- Volledig gesloten batterij, zodat stof en vuil de gevoelige interne componenten niet kunnen bereiken
- LCD-scherm dat de resterende lading, ingangs- / uitgangsvermogen en andere informatie weergeeft
- Uitgerust met drie 12 W USB-A poorten, een 100 W USB-C PD poort, twee 1000 W AC stopcontacten, twee 72 W DC poorten en een 12 V DC autostekker, waardoor u meerdere voedingsopties heeft voor uw apparaten.
- Draagbare duurzame energieoplossing in combinatie met een zonnepaneel. Het 200 W zonnepaneel kan bijvoorbeeld uw volgende kampeertrip of buitenavontuur van stroom voorzien.
- Of u nu uw laptop oplaadt of uw ochtendkoffie zet, een zonnepaneel met ZEN-SuperBase 600M houdt u aan de gang, zelfs nadat de zon is ondergegaan.
- Veiligheidsfuncties, waaronder bescherming tegen overladen, overontladen, kortsluiting, oververhitting, enz.
- Geïntegreerd batterijbeheersysteem dat uw apparaten veilig houdt tijdens het opladen

Inbegrepen componenten

- Autolaadkabel
- AC-lader
- Snelgids
- Garantiekaart

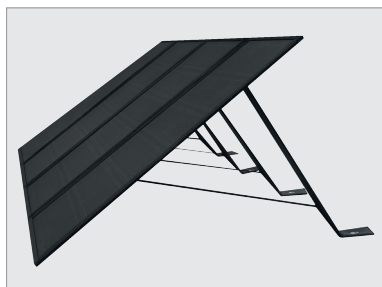

ZEN-200W Solar Panel



Technische gegevens

Batterijcapaciteit	607 Wh
Celsamenstelling van de batterij	Lithium Ion
Uitgangsvermogen	AC-uitgang: 600 W totaal (piek 1000 W) DC-uitgang: USB-A*3: 5 V/2,4 A; 30 W totaal type-C: PD 100 W auto uitgangspoort*1: 12,6 V DC/10 A; 126 W max DC5521*2: 12,6 V DC/6 A 126 W max totaal geïntegreerde ledlamp: 5 W, 10 W, SOS, alarm
Benodigd vermogen	DC-ingang: 18 – 24 V, 120 W max zonne-ingang: 18 – 24 V ingang, 120 W max type-C ingang: PD 100 W ingang autostopcontact: 12,6 V DC/8 A; 100,8 W max
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 45 °C
Opslagtemperatuur	0 tot 40 °C
Afmetingen	280 x 190 x 138 mm
Netto gewicht	6,4 kg

Bestelref.	EAN	Omschrijving
ZEN-SuperBase 600M	850036706632	batterij, energieopslag met ledlamp

Accessoire

ZEN-200W Solar Panel	850020422753	200 W draagbare zonnepanelen
----------------------	--------------	------------------------------