

Aanwezigheidsmelder voor wandinbouw- montage, theMura S180-101 2.20 UP WH



theMura S180-101 2.20 UP WH




Montagehoogte tot 2,2 m


- Energie-efficiënte verlichtingsregeling bv. in gangen, trappenhuizen, kelders, wc's, enz. De aanwezigheidsmelder theMura S180-101 heeft een uitgang voor het automatisch aansturen van een ventilator in het toilet of de badkamer.
- 170° detectie, rechthoekige zone van 16 x 10 m voor een montagehoogte van 2,2 m
- Automatische of halfautomatische modus (= afwezigheidsdetector)
- Uitbreiding van het detectiebereik door master-slave-schakeling, max. 6 melders
- Geïntegreerde drukknop (deactiveerbaar)
- Externe drukknop kan worden aangesloten
- Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname
- Instelling via potentiometers of afstandsbediening theSenda B, theSenda P of theSenda S
- Trapverlichtingsfunctie
- Langtijdfunctie
- Akoestische functie en oriëntatielicht
- Automatische correctie van de lichtsterktemeting
- Korte aanwezigheid
- Instelbare gevoeligheid
- Leer-, impuls- en testfunctie.
- Aanpassingsset (montageplaat) compatibel met afdekplaat Niko Original, Intense en Pure.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 – 60 Hz
Montage	wandinbouw, tot een hoogte van 2,2 m
Detectiebereik	170°, tot 16 x 10 m
Schakeluitgang	1 verlichtingskanaal en 1 aanwezigheidskanaal
Stand-by verbruik	0,4 W
Schakelbelasting L/L'	10 A $\cos \varphi = 1$, H1/H2: 2 A $\cos \varphi = 1$
Mixlichtmeting	
Lichtsterktebereik	5 tot 3000 lx
Nalooptijd verlichting	10 s tot 60 min, impuls 0,5 s ON / 10 s pauze
Gloeï- / halogeenlampbelasting	2300 W
Ledlamp	< 2 W: 40 W, > 2 W: 450 W
Inschakelvertraging aanwezigheid	0 s tot 10 min
Nalooptijd aanwezigheid	10 s tot 120 min
Schakelvermogen aanwezigheid	50 W/50 VA, max. 2 A (ventilatie)
Aansluiting	steekklemmen
Ruimtetemperatuur	-15 tot 45 °C
Beschermingsgraad	IP 20
Kleur van behuizing	wit

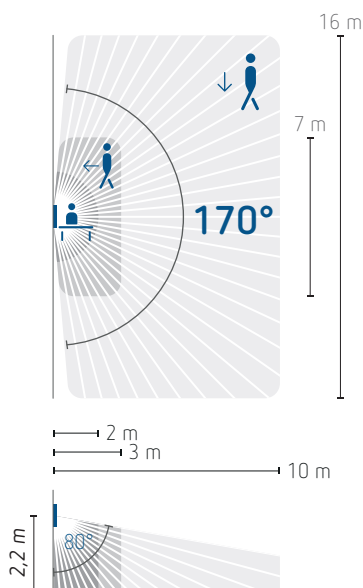

Aanwezigheidsmelder voor wandinbouwmontage, theMura S180-101 2.20 UP WH

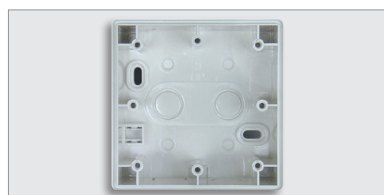

907.0.504, opbouwframe



Geïntegreerde luxmeter!

theSenda B, afstandsbediening met theSenda Plug App




theSenda P, service-afstandsbediening




theSenda S, gebruikers-afstandsbediening

Aansluitschema's

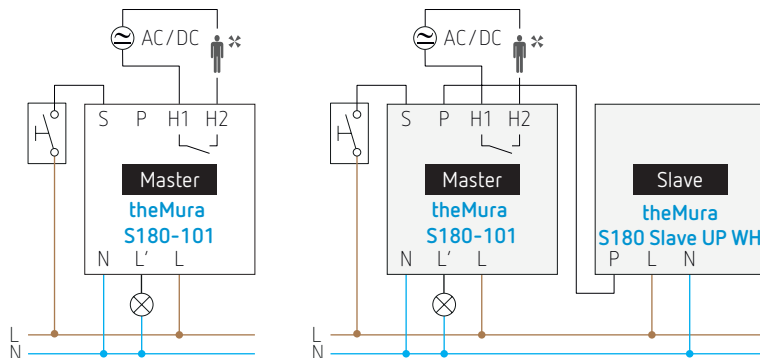

Afmetingen

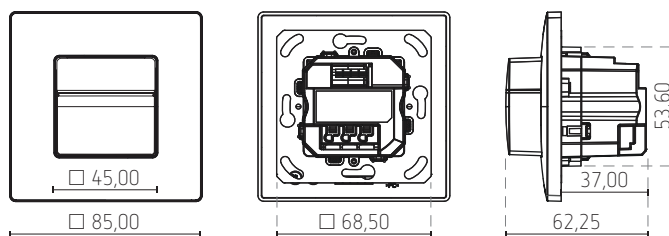

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Omschrijving
theMura S180-101 2.20 UP WH	2060658	4003468200612	aanwezigheidsmelder, wand
In optie			
907.0.504	9070504	4003468904367	opbouwframe
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app
theSenda P	9070910	4003468900475	service-afstandsbediening
theSenda S	9070911	4003468900505	gebruikersafstandsbediening