


# Détecteur de mouvement pour montage mural intérieur, LUXORliving BI180 WH



LUXORliving BI180 WH

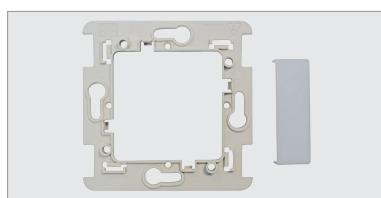



**COVER 45A NI**, kit d'adaptation compatible avec plaques de recouvrement NIKO Original, Intense et Pure

- DéTECTeur de mouvement (PIR) pour montage mural à l'intérieur
- Convient pour commande de l'éclairage dans les couloirs, cages d'escalier, caves, etc.
- Zone de détection rectangulaire : 170°, 14 m x 17 m (238 m<sup>2</sup>) pour une hauteur de montage de 1,2 m
- Mesure de la lumière mixte, appropriée pour des lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), halogène, à incandescence et led
- Sonde de température intégrée
- Enclenchement manuel avec bouton intégré (désactivable)
- Fonction de test de la zone de détection
- Fonction d'apprentissage
- Extension de la zone de détection par montage maître/esclave
- Sensibilité réglable
- Fourni avec cadre de recouvrement Theben
- En option, kit d'adaptation compatible avec plaques de recouvrement NIKO Original, Intense et Pure.  
Convient également à de nombreuses gammes d'interrupteurs courants (avec accessoires sur demande).

## Caractéristiques techniques


Hauteur de montage	0,8 à 1,2 m
Type de raccordement	borne de BUS KNX
Éclairage	lampes à incandescence/lampes à halogène, lampes à fluorescence, lampes fluocompactes, leds
Couleur	blanc
Classe de protection	III
Indice de protection	IP20

## Zone de détection



# DéTECTEUR de mouvement pour montage mural intérieur, LUXORliving BI180 WH

Plan d'encombrement

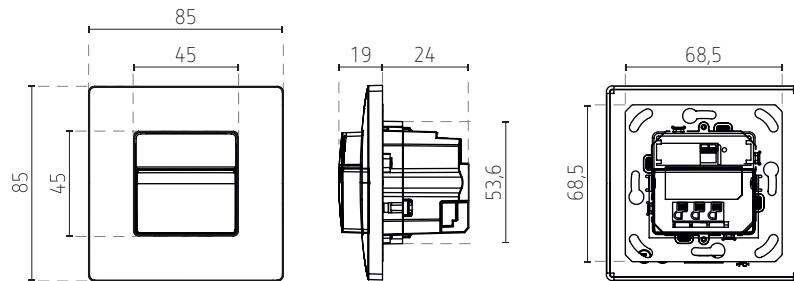

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
LUXORliving BI180 WH	4800350	4003468480472	déTECTEUR de mouvement pour montage mural intérieur
En option			
COVER 45A NI	9070804	4003468905128	kit d'adaptation compatible avec plaques de recouvrement NIKO Original, Intense et Pure