


Bewegingsmelder voor wandmontage binnenshuis, LUXORliving BI180 WH



LUXORliving BI180 WH

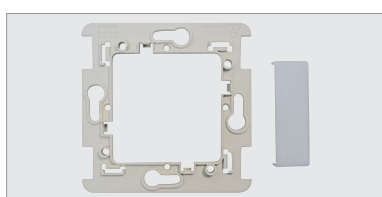


COVER 45A NI, aanpassingsset
(montageplaat) voor afdekplaten NIKO
Original, Intense en Pure

- Bewegingsmelder (PIR) voor wandmontage binnenshuis
- Geschikt voor de verlichtingsbediening in gang, trappenhuis, kelder, enz.
- Rechthoekig detectiebereik: 170°, 14 x 17 m (238 m²) op een montagehoogte van 1,2 m
- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen- / gloeilampen en leds
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Manuele bediening met geïntegreerde toets (kan uitgeschakeld worden)
- Test van detectiebereik
- Leerfunctie
- Uitbreiding van het detectiebereik door master /slave-schakeling
- Instelbare gevoeligheid
- Met Theben afdekraam
- Aanpassingsset (montageplaat) voor afdekplaten NIKO Original, Intense en Pure, in optie. Ook geschikt voor vele gangbare schakelaarprogramma's (met accessoires op aanvraag).

Kenmerken


Montagehoogte	0,8 tot 1,2 m
Type aansluiting	KNX-busklem
Verlichting	gloeï- / halogeenlampen, fluorescentielampen, energiespaarlampen, leds
Kleur	wit
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20

Detectiezone

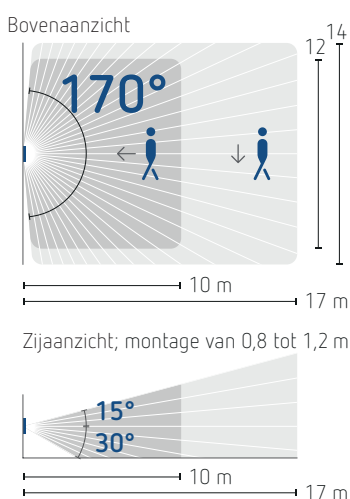

Bewegingsmelder voor wandmontage binnenshuis, LUXORliving BI180 WH

Afmetingen

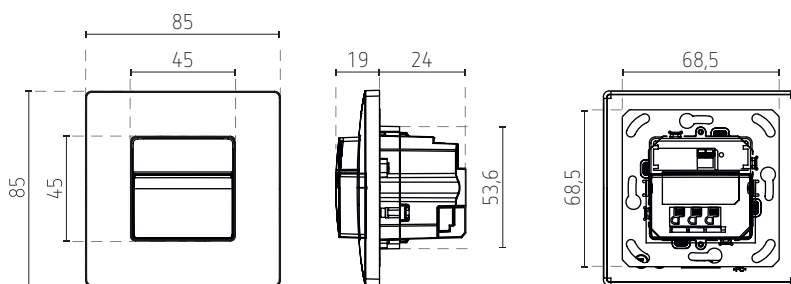

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXORliving BI180 WH	4800350	4003468480472	bewegingsmelder voor wandmontage binnenshuis
In optie			
COVER 45A NI	9070804	4003468905128	Aanpassingsset (montageplaat) voor afdekplaten NIKO Original, Intense en Pure