

INTÉRIEUR  
PLAFONNIERS LED

# NARDO

## Plafonnier LED



DISPONIBLE EN 2024



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### SOURCE LED

7 ou 18 W  
Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K)  
L80 B10 25.000 heures  
> 50.000 ON / OFF


#### ALIMENTATION

230 V AC (dimmable - intégrée)

#### PRODUIT

Matériau : aluminium  
Finition : blanc structuré, noir structuré ou noir / doré  
Test au fil incandescent : 650°

### DIMENSIONS (MM)

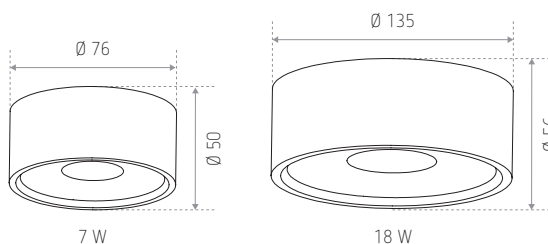

PUISSANCE	FINITION	TEINTE	LUMEN	RÉFÉRENCE(S)
7 W	Blanc structuré	2.700 K	340 lm	<a href="#">IDTL780052BSC</a> (LO NARDO 7W 2700K WH)
		3.000 K	400 lm	<a href="#">IDTL780055BSE</a> (LO NARDO 7W 3000K WH)
	Noir structuré	2.700 K	340 lm	<a href="#">IDTL780053NSC</a> (LO NARDO 7W 2700K BK)
		3.000 K	400 lm	<a href="#">IDTL780056NSE</a> (LO NARDO 7W 3000K BK)
	Noir /Doré	2.700 K	340 lm	<a href="#">IDTL780054HSC</a> (LO NARDO 7W 2700K BK/GOLD)
		3.000 K	400 lm	<a href="#">IDTL780057HSE</a> (LO NARDO 7W 3000K BK/GOLD)
18 W	Blanc structuré	2.700 K	1.020 lm	<a href="#">IDTL780058BSC</a> (LO NARDO 18W 2700K WH)
		3.000 K	1.030 lm	<a href="#">IDTL780061BSE</a> (LO NARDO 18W 3000K WH)
	Noir structuré	2.700 K	1.020 lm	<a href="#">IDTL780059NSC</a> (LO NARDO 18W 2700K BK)
		3.000 K	1.030 lm	<a href="#">IDTL780062NSE</a> (LO NARDO 18W 3000K BK)
	Noir /Doré	2.700 K	1.020 lm	<a href="#">IDTL780060HSC</a> (LO NARDO 18W 2700K BK/GOLD)
		3.000 K	1.030 lm	<a href="#">IDTL780063HSE</a> (LO NARDO 18W 3000K BK/GOLD)