

EXTÉRIEUR
BALISAGE

TABOR

Balisage



DISPONIBLE EN 2024



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOURCE LED

3 ou 8 W
Blanc chaud (3.000 K)
L80 B30 30.000 heures
> 25.000 ON / OFF

ALIMENTATION

230 V AC (intégrée)

PRODUIT

Matériau: aluminium
Finition: gris anthracite ou noir structuré
Modèle: mini carré, vertical, carré ou horizontal
Test au fil incandescent: 650°


INSTALLATION

Possibilité de repiquage (2 presse-étoupes) sauf pour le mini carré

FAMILLE

TABORA

DIMENSIONS (MM)

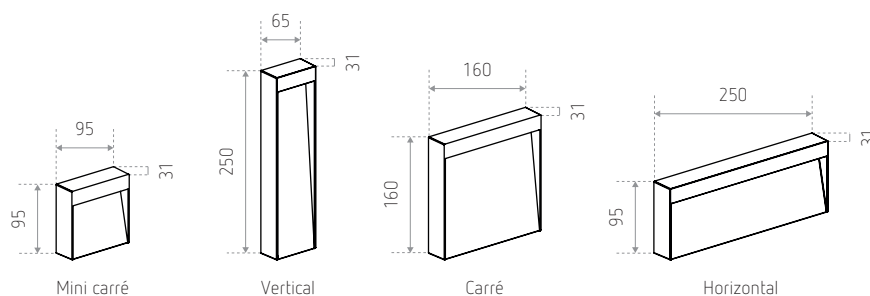

PUISSANCE	MODÈLE	FINITION	TEINTE	LUMEN	RÉFÉRENCE(S)
3 W	Mini carré	Gris anthracite	3.000 K	130 lm	IDTL940219FSE (LO TABOR MINI S 3W 3000K GR)
		Noir structuré	3.000 K	130 lm	IDTL940220NSE (LO TABOR MINI S 3W 3000K BK)
	Vertical	Gris anthracite	3.000 K	100 lm	IDTL940221FSE (LO TABOR V 3W 3000K GR)
		Noir structuré	3.000 K	100 lm	IDTL940222NSE (LO TABOR V 3W 3000K BK)
8 W	Carré	Gris anthracite	3.000 K	450 lm	IDTL940215FSE (LO TABOR S 8W 3000K GR)
		Noir structuré	3.000 K	450 lm	IDTL940216NSE (LO TABOR S 8W 3000K BK)
	Horizontal	Gris anthracite	3.000 K	330 lm	IDTL940217FSE (LO TABOR H 8W 3000K GR)
		Noir structuré	3.000 K	330 lm	IDTL940218NSE (LO TABOR H 8W 3000K BK)