


LED-STRIPS  
HOGE EFFICIËNTIE

## OLINDA

Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 3 W /m

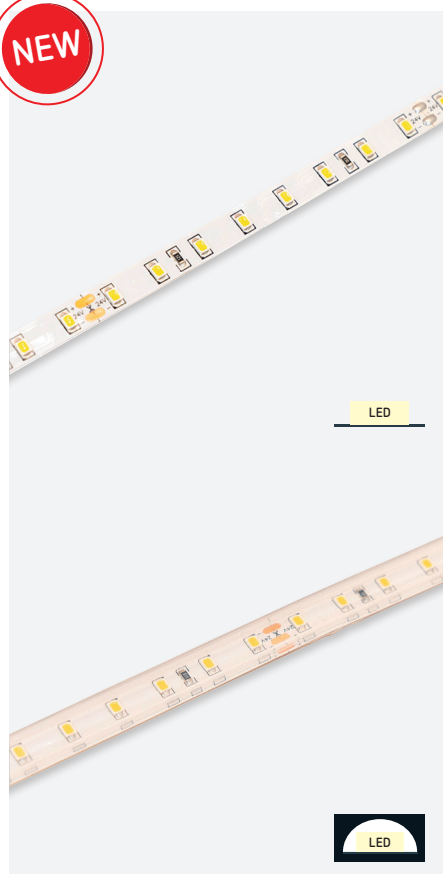

OUDE MODEL

EVORA - 4,8 W /m - 60 LEDs /m



### TECHNISCHE GEGEVENS

#### LED-LICHTBRON

3 W /m = 15 W /5 m of 150 W /50 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

80 LEDs /m = 400 LEDs /5 m of 4.000 LEDs /50 m

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON /OFF

#### VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM)

#### PRODUCT

Knipbaar om de 100 mm

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +45 °C

Gloeidraadtest: 650°

#### INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

**De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid** (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

#### COMPATIBELE PROFIELEN

IP20 : ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, HOTTON, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO

IP67 : ALBI, BARI, BEJA, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, LUGO, MALTA, MERIBEL, PORTO, SPA of VIGO


#### COMPATIBELE RADIOCONTROLLER

Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)


Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

### AFMETINGEN (MM)

#### IP20

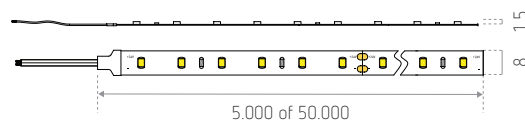

#### IP67



BESCHERMING	KLEUR	LENGTE	LUMEN	KLASSE	REFERENTIE(S)
IP20	2.700 K	5 m	360 lm /m		<a href="#">IDTL550008BZC</a> (LO OLINDA 5M 2700K)
		50 m	360 lm /m		<a href="#">IDTL550014BZC</a> (LO OLINDA 50M 2700K)
	3.000 K	5 m	280 lm /m		<a href="#">IDTL550009BZE</a> (LO OLINDA 5M 3000K)
		50 m	380 lm /m		<a href="#">IDTL550015BZE</a> (LO OLINDA 50M 3000K)
	4.000 K	5 m	400 lm /m		<a href="#">IDTL550010BZD</a> (LO OLINDA 5M 4000K)
		50 m	400 lm /m		<a href="#">IDTL550016BZD</a> (LO OLINDA 50M 4000K)
IP67	2.700 K	5 m	340 lm /m		<a href="#">IDTL550011BZC</a> (LO OLINDA IP67 5M 2700K)
	3.000 K	5 m	360 lm /m		<a href="#">IDTL550012BZE</a> (LO OLINDA IP67 5M 3000K)
	4.000 K	5 m	380 lm /m		<a href="#">IDTL550013BZD</a> (LO OLINDA IP67 5M 4000K)