

LED-STRIPS
HOGE EFFICIËNTIE

MACAPA

Flexibele LED-strip | IP20 | 5,4 W /m



oud model

MERIDA - 7,2 W /m - 180 LEDs /m



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

5,4 W /m = 27 W /5 m of 270 W /50 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

160 LEDs /m = 800 LEDs /5 m of 8.000 LEDs /50 m

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON /OFF

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM)

PRODUCT

Knipbaar om de 50 mm

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +45 °C

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN

IP20 : ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, HOTTON, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO


COMPATIBELE RADIOCONTROLLER

Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

AFMETINGEN (MM)

IP20

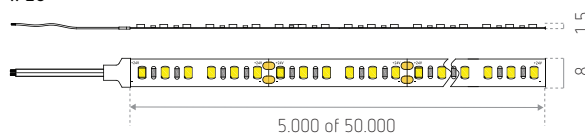

MACAPA

Flexibele LED-strip | IP20 | 5,4 W /m

BESCHERMING	KLEUR	LENGTE	LUMEN	KLASSE	REFERENTIE(S)
IP20	2.700 K	5 m	720 lm /m	E	IDTL553119BZC (LO MACAPA 5M 2700K)
		50 m	720 lm /m	E	IDTL553116BZC (LO MACAPA 50M 2700K)
	3.000 K	5 m	760 lm /m	E	IDTL553117BZE (LO MACAPA 5M 3000K)
		50 m	760 lm /m	E	IDTL553115BZE (LO MACAPA 50M 3000K)
	4.000 K	5 m	800 lm /m	D	IDTL553114BZD (LO MACAPA 5M 4000K)
		50 m	800 lm /m	D	IDTL553118BZD (LO MACAPA 50M 4000K)