


LED-STRIPS
HOGE EFFICIËNTIE

TIBAU

Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 8 W /m

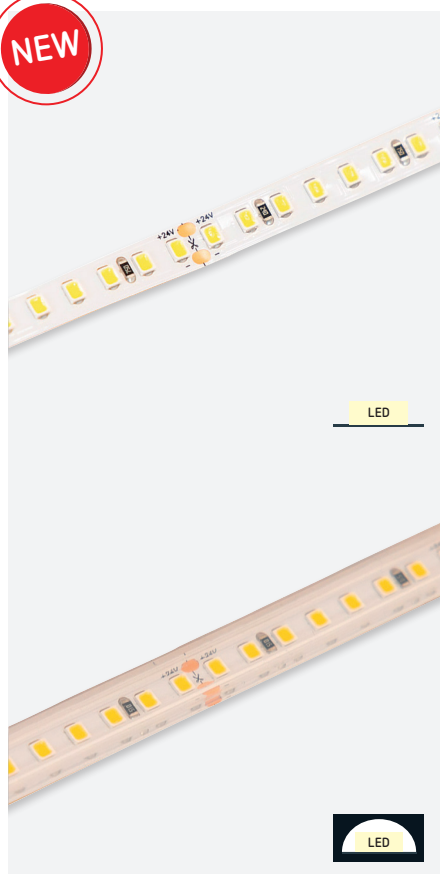

OUDE MODEL

CALLAO - 8,6 W /m - 160 LEDs /m



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

8 W /m = 40 W /5 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

160 LEDs /m = 800 LEDs /5 m

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON /OFF

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM)

PRODUCT

Knipbaar om de 50 mm

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +45 °C

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN

IP20 : ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, HOTTON, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO

IP67 : ALBI, BARI, BEJA, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, LUGO, MALTA, MERIBEL, PORTO, SPA of VIGO


COMPATIBELE RADIOCONTROLLER

Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)


Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

AFMETINGEN (MM)

IP20

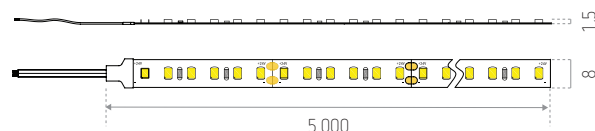

IP67

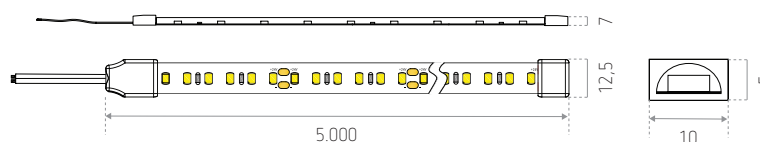

BESCHERMING	KLEUR	LENGTE	LUMEN	KLASSE	REFERENTIE(S)
IP20	2.700 K	5 m	1.080 lm /m		IDTL553290BZC (LO TIBAU 5M 2700K)
	3.000 K	5 m	1.140 lm /m		IDTL553291BZE (LO TIBAU 5M 3000K)
	4.000 K	5 m	1.200 lm /m		IDTL553292BZD (LO TIBAU 5M 4000K)
IP67	2.700 K	5 m	1.030 lm /m		IDTL553293BZC (LO TIBAU IP67 5M 2700K)
	3.000 K	5 m	1.080 lm /m		IDTL553294BZE (LO TIBAU IP67 5M 3000K)
	4.000 K	5 m	1.140 lm /m		IDTL553295BZD (LO TIBAU IP67 5M 4000K)