


LED-STRIPS
HOGE EFFICIËNTIE

SERRA

Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 12 W / m

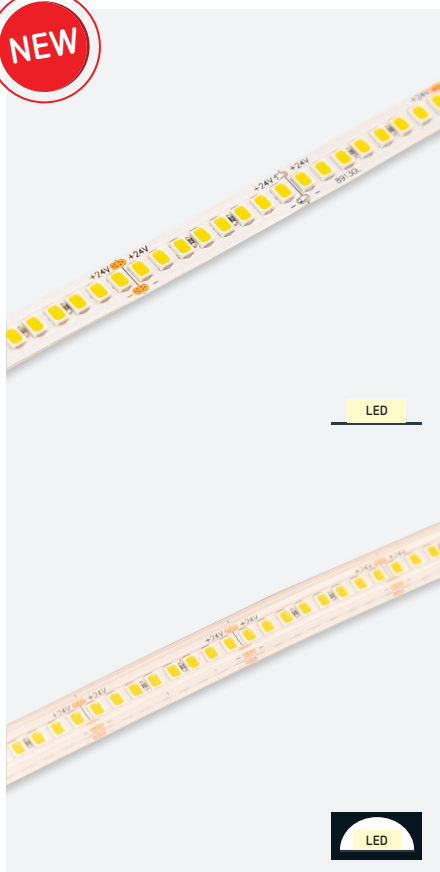

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

12 W / m = 60 W / 5 m of 600 W / 50 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

240 LEDs / m = 1.200 LEDs / 5 m of 12.000 LEDs / 50 m

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM)

PRODUCT

Knipbaar om de 25 mm

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +45 °C

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN

IP20 : ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, HOTTON, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO

IP67 : ALBI, BARI, BEJA, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, LUGO, MALTA, MERIBEL, PORTO, SPA of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER

Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)


OUDE MODELLEN

SORIA - 14,4 W / m - 238 LEDs / m


GERONE - 19,2 W / m - 120 LEDs / m

AFMETINGEN (MM)

IP20

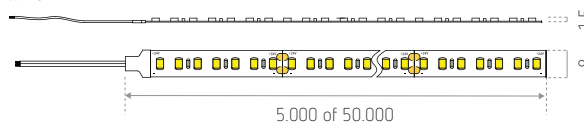

IP67



BESCHERMING	KLEUR	LENGTE	LUMEN	KLASSE	REFERENTIE(S)
IP20	2.700 K	5 m	1.620 lm /m		IDTL553278BZC (LO SERRA 5M 2700K)
	3.000 K	5 m	1.710 lm /m		IDTL553279BZE (LO SERRA 5M 3000K)
		50 m	1.710 lm /m		IDTL553280BZE (LO SERRA 50M 3000K)
IP67	4.000 K	5 m	1.800 lm /m		IDTL553281BZD (LO SERRA 5M 4000K)
	2.700 K	5 m	1.540 lm /m		IDTL553282BZC (LO SERRA IP67 5M 2700K)
	3.000 K	5 m	1.620 lm /m		IDTL553283BZE (LO SERRA IP67 5M 3000K)
	4.000 K	5 m	1.710 lm /m		IDTL553284BZD (LO SERRA IP67 5M 4000K)