


STRIPS LED  
HAUTE EFFICACITÉ

## SERRA

Strip LED flexible | IP20 ou IP67 | 12 W /m

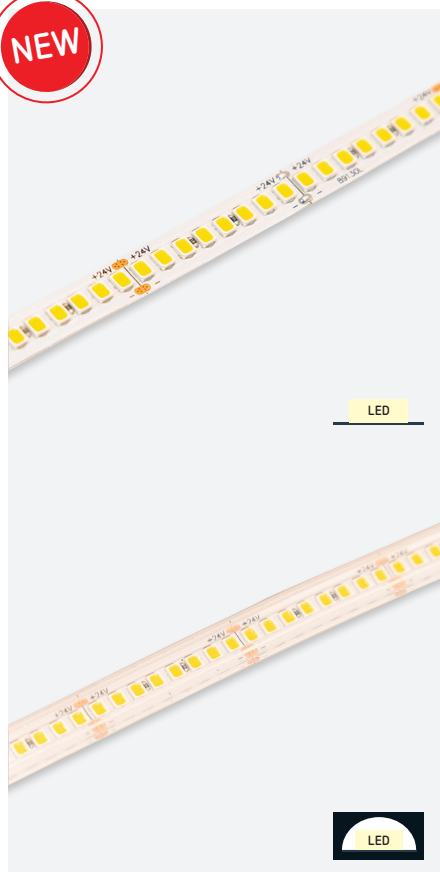

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### SOURCE LED

12 W /m = 60 W /5 m ou 600 W /50 m

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

SMD 2835

240 LEDs /m = 1.200 LEDs /5 m ou 12.000 LEDs /50 m

L70 B30 50.000 heures

> 30.000 ON /OFF

#### ALIMENTATION (OBLIGATOIRE - NON FOURNIE)

24 V DC (DIM )

#### PRODUIT

Sécable tous les 25 mm

Précâblé: 200 mm de chaque côté

Nombre maximal de strips l'un à la suite de l'autre: 2 (10 m)

Température de fonctionnement: -20 à +45 °C

Test au fil incandescent: 650°

#### INSTALLATION

Fixation avec autocollant double face (pour un montage en extérieur, il est vivement conseillé, en plus du double face, d'ajouter des points de colle sur le strip)

**L'installation nécessite obligatoirement une surface de dissipation de chaleur** (par exemple un profilé en aluminium)

#### PROFILÉS COMPATIBLES

IP20 : ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, HOTTON, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA ou VIGO

IP67 : ALBI, BARI, BEJA, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, LUGO, MALTA, MERIBEL, PORTO, SPA ou VIGO


#### CONTRÔLEUR RADIO COMPATIBLE

Émetteur ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)


Récepteur ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

### DIMENSIONS (MM)

#### IP20

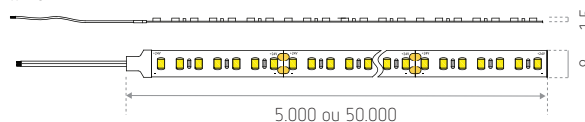

#### IP67



#### ANCIENS MODÈLES

SORIA - 14,4 W /m - 238 LEDs /m

GERONE - 19,2 W /m - 120 LEDs /m

PROTECTION	TEINTE	LONGUEUR	LUMEN	CLASSE	RÉFÉRENCE(S)
IP20	2.700 K	5 m	1.620 lm /m	E	<a href="#">IDTL553278BZC</a> (LO SERRA 5M 2700K)
	3.000 K	5 m	1.710 lm /m	E	<a href="#">IDTL553279BZE</a> (LO SERRA 5M 3000K)
		50 m	1.710 lm /m	E	<a href="#">IDTL553280BZE</a> (LO SERRA 50M 3000K)
	4.000 K	5 m	1.800 lm /m	D	<a href="#">IDTL553281BZD</a> (LO SERRA 5M 4000K)
IP67	2.700 K	5 m	1.540 lm /m	E	<a href="#">IDTL553282BZC</a> (LO SERRA IP67 5M 2700K)
	3.000 K	5 m	1.620 lm /m	E	<a href="#">IDTL553283BZE</a> (LO SERRA IP67 5M 3000K)
	4.000 K	5 m	1.710 lm /m	E	<a href="#">IDTL553284BZD</a> (LO SERRA IP67 5M 4000K)