


**LED-STRIPS**  
HOGE EFFICIËNTIE

# BELEM

Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 14,4 W / m

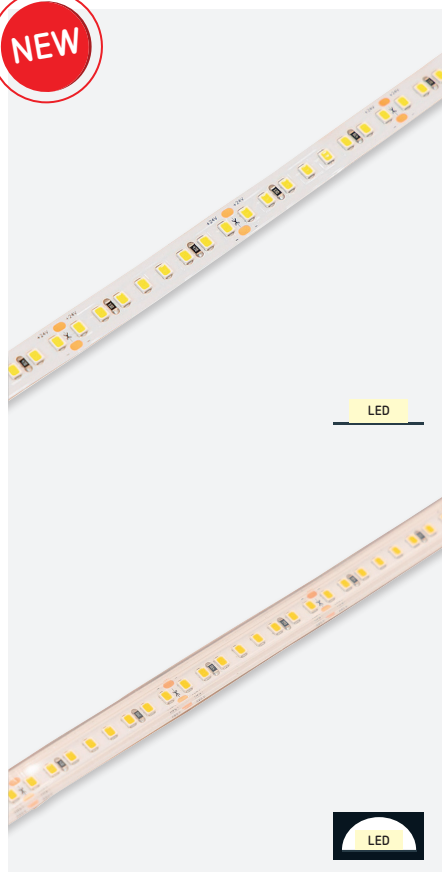

**oud model**

BASTIA - 28,8 W / m - 240 LEDs / m



## TECHNISCHE GEGEVENS

### LED-LICHTBRON

14,4 W / m = 72 W / 5 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

160 LEDs / m = 800 LEDs / 5 m

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

### VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

### PRODUCT

Knipbaar om de 50 mm

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +45 °C

Gloeidraadtest: 650°

### INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

**De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid** (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

### COMPATIBELE PROFIELEN

IP20 : ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, HOTTON, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO

IP67 : ALBI, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MERIBEL, SPA of VIGO


### COMPATIBELE RADIOCONTROLLER

Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)


Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

## AFMETINGEN (MM)

### IP20

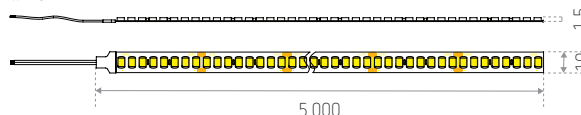

### IP67



BESCHERMING	KLEUR	LENGTE	LUMEN	KLASSE	REFERENTIE(S)
IP20	2.700 K	5 m	2.500 lm /m	C	<a href="#">IDTL550020BZC</a> (LO BELEM 5M 2700K)
	3.000 K	5 m	2.600 lm /m	C	<a href="#">IDTL550021BZE</a> (LO BELEM 5M 3000K)
	4.000 K	5 m	2.700 lm /m	C	<a href="#">IDTL550022BZD</a> (LO BELEM 5M 4000K)
IP67	2.700 K	5 m	2.400 lm /m	D	<a href="#">IDTL550023BZC</a> (LO BELEM IP67 5M 2700K)
	3.000 K	5 m	2.500 lm /m	C	<a href="#">IDTL550024BZE</a> (LO BELEM IP67 5M 3000K)
	4.000 K	5 m	2.600 lm /m	C	<a href="#">IDTL550025BZD</a> (LO BELEM IP67 5M 4000K)