



T1 SMR




- Commutateur wifi sur rail DIN avec fonction de mesure de la synchronisation
- Commande via l'application Tuya Smart (Android, iOS) depuis votre smartphone
- Contrôle à distance du réglage de l'heure, du temps de cycle et du compte à rebours via votre smartphone; fonction de mesure pour les statistiques de consommation d'énergie, interrogation de l'état et de la puissance du contacteur; scénarios intelligents pour diverses applications
- Protection contre les surintensités, les sous-tensions et surtensions
- Commande à distance ou manuelle
- Contrôle vocal par Amazon Alexa et Google Assistant

Données techniques

Plage de tension nominale	90 – 240 V
Type de contrôle	à distance, manuel
Description des pôles	1P+N (pôle N droit)
Seuil de courant de fonctionnement	0,1 à 63 A
Seuil de protection contre les surintensités	1 à 63 A
Seuil de protection contre les surtensions	220 à 265 V
Seuil de protection contre les sous-tensions	76 à 240 V
Seuil de protection de la température	40 à 100 °C
Seuil de protection contre la surpuissance	1 à 26 kW
Protocole de communication	wifi 2,4 GHz
Montage	sur rail DIN

Schéma de raccordement

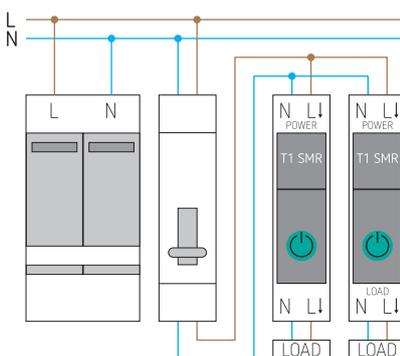

Réf. de commande	EAN	Description
T1 SMR	9900000103262	commutateur wifi sur rail DIN