




LUXORliving T2 1




- Interface de bouton-poussoir à entrée binaire double LUXORliving
- Raccordement par câble 4 pôles
- Puissent être installés avec des boutons-poussoirs/interrupteurs conventionnels dans des boîtes d'encastrement
- Fonctions du logiciel: interrupteur/bouton-poussoir, variation, stores
- Identification des paires de fils par code couleur

## Caractéristiques techniques

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Tension de service                | tension de bus KNX, $\leq 10$ mA |
| Type de montage                   | boîte d'encastrement             |
| Nombre d'entrées                  | 2                                |
| Longueur maximale de câble        | 30 m                             |
| Longueur des fils de raccordement | 25 cm                            |
| Courant de contact                | 0,5 mA                           |
| Indice de protection              | IP 20                            |
| Classe de protection              | III                              |

## Plan d'encombrement

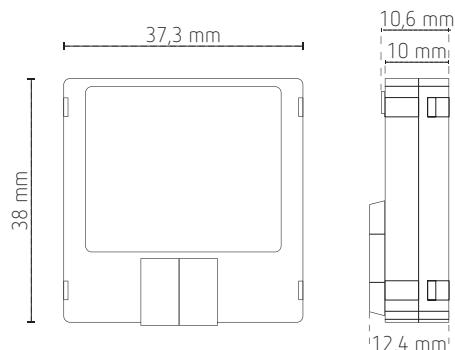

| Réf. de commande | Réf. fournisseur | EAN           | Description  |
|------------------|------------------|---------------|--|
| LUXORliving T2 1 | 4800403          | 4003468480687 | interface de bouton-poussoir à entrée binaire double LUXORliving |