

Digitale schakelklokken, astronomische functie




SELEKTA 170 top2



SELEKTA 171 top2 RC



Steekbaar EEPROM-geheugen voor kopiëren van programma's en programmeren via PC, ref. **907 0 404**

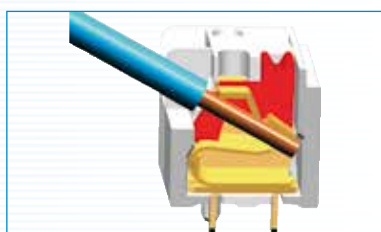


Aansluiting met veerklemmen

- Wand- of DIN-railmontage
- Breedte : 2 modules
- **Astronomische klok met weekprogramma, tekstondersteuning met berichten in 14 talen**
- Automatische zomer-/wintertijdschakeling
- **Astronomische programmering in functie van de lengte- en breedtegraad of rechtstreeks volgens de stedenlijst per land**
- Programmering via de toetsen of via PC
- Steekbaar EEPROM-geheugen voor overdracht of kopie van een programma
- Vakantieprogramma met de mogelijkheid vrije of vaste feestdagen te programmeren (jaarprogrammering)
- 10 jaar gangreserve d.m.v. lithiumbatterij
- **Urenteller met service-interval voor onderhoud**
- LCD-achtergrondverlichting
- **SELEKTA 171 top2 RC compatibel met GPS- of DCF 77-antenne**
- Vergrendeling van programma via PIN-code
- Verzegelbaar deksel
- Aansluiting via Duofix-veerklemmen.

Technische gegevens

Voeding	230-240 V 50 tot 60 Hz $\pm 10\%$
Verbruik	4 VA (6 VA voor SELEKTA 172 top2)
Contact	1 of 2 wisselcontacten 16 A $\cos \varphi = 1$; 10 A $\cos \varphi = 0,6$
Materiaal van contact	AgSnO ₂
Nuldoorgangsschakeling	
Minimale belasting	10 mA/230 V AC en 100 mA/12 V AC/DC
Maximale belastingen	2600 W voor gloei- en halogeenlampen; 1000 VA voor TL niet- of serie-gecompenseerd; 730 VA voor TL parallel-gecompenseerd, kwikdamlampen of natriumdamlampen (80 μ F); 400 VA voor TL met elektronische ballast; 22 x 7 W, 18 x 11 W, 16 x 15 W, 16 x 20 W, 14 x 23 W voor spaarlampen
Afwijking	$\leq 0,5$ s/dag bij 20 °C
Kortste schakeltijd	1 minute
Schakelnaauwkeurigheid	op de seconde
Materiaal van behuizing	zelfdovende thermoplast
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Beschermingsgraad	IP 20 volgens EN 60 529
Temperatuurbereik	-30 tot +55 °C
Gewicht	170 g

Afmetingen

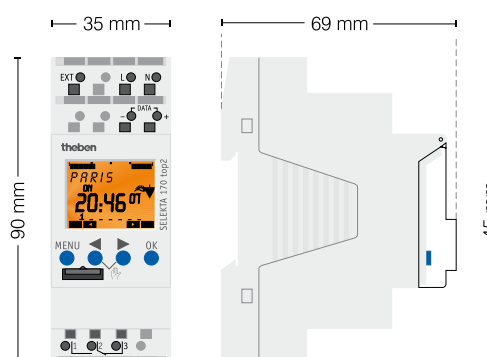



Set voor inbouwmontage,
ref. **907 0 001**




PC-programmeerset, ref. **907 0 409**



DCF 77-antenne voor
SELEKTA 171 top2 RC,
ref. **907 0 410**

Aansluitschema's

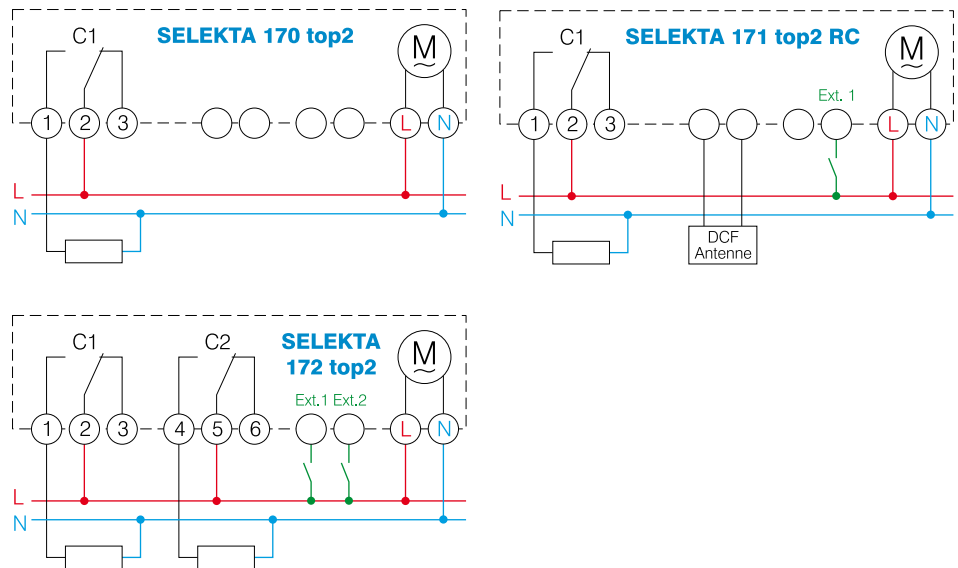

Externe sturingangen voor SELEKTA 171 top2 RC en SELEKTA 172 top2

- Deze ingangen (één per contact) kunnen aangesloten worden op drukknoppen of afstandsbediende schakelaars (maximum 100 m).
- Schakelvoorkeuze:
 - tijdelijk ON/OFF
 - permanent ON/OFF
 - vertraagd (timerfunctie)
 - trappenhuisautomaat
 - activeren/deactiveren van de klokfunctie.

Steekbaar Obelisk top2-geheugen voor alle uitvoeringen

- Steekbaar geheugen in optie.
- Mogelijk gebruik van een ander programma dan het opgeslagen klokprogramma, zonder dit te wissen.
- Mogelijkheid tot overdracht van een programma aangemaakt via PC.
- Mogelijkheid tot kopiëren van een programma voor opslag of overdracht naar een andere klok.

BESTELREFERENTIES	CONTACTEN	PROGRAMMASTAPPEN	GEDATEERDE PROGRAMMA'S	EXTERNE INGANGEN	DCF 77 COMPATIBEL
SELEKTA 170 top2	1 wisselcontact	56	–	–	–
SELEKTA 171 top2 RC	1 wisselcontact	84	■	■	■
SELEKTA 172 top2	2 wisselcontacten	84	■	■	–
OPTIES					
907 0 001	set voor inbouwmontage				
907 0 064	set met klemmendeksel voor wandmontage (CB-TR2)				
907 0 404	Obelisk top2-geheugen				
907 0 409	PC-programmeerset (geheugen, adapter, software)				
907 0 410	DCF 77-antenne voor SELEKTA 171 top2 RC, afmetingen : 93 x 72 x 54 mm				
907 0 610	GPS-antenne voor SELEKTA 171 top2 RC				
907 0 892	230 V AC-voeding voor GPS-antenne				