

Vuilafscheider, WIT TRAP MS1



WIT TRAP MS1



WIT TRAP MS ISOL, en option

Met de slib- en magnetietafscheider WITA® - Trap MS van messing bereikt u een betrouwbare werking en bescherming van uw verwarmingscirculatiepompen/hoogrendementspompen en kleppen.

Hij wordt gebruikt voor het verwijderen van slib, onzuiverheden en magnetische deeltjes uit verwarmings-, koel- en zonnepompsystemen. Zowel ijzerhoudende onzuiverheden (magnetiet) als niet-magnetische onzuiverheden en slib uit het verwarmingswater (conform VDI 2035), die zowel in oude als in nieuwe systemen voorkomen, worden uitgefilterd.


Het opgehoopte vuil kan snel en krachtig worden uitgeperst door eenvoudig de magneetclip te verwijderen (zelfs als het systeem draait) wanneer de aftapkraan wordt geopend.

- Efficiënte verwijdering van vuildeeltjes ($> 5 \mu\text{m}$)
- Beschermt de pomp en andere gevoelige onderdelen van het systeem
- Eenvoudig, snel en veilig legen van de vuilafscheider tijdens bedrijf
- Beschermt het verwarmingssysteem tegen slibafzetting en slijtage en daarmee tegen storingen of zelfs stilstandtijd
- Beschermt pompen en kranen
- Geschikt voor verwarmings-, koel- en zonnepompsystemen.

Technische gegevens


Kvs-waarde	4,1 m ³ /h
Materiaal	messing
Koppeling	G 1"
Buitendiameter aansluiting	22 mm
Maximale werkdruk	1 MPa, 10 bar
Bedrijfstemperatuur	0 – 90 °C
Grootte van vuildeeltjes	$> 5 \mu\text{m}$
Verpompt vloeistof	verwarmingswater volgens VDI 2035
Isolatie	isolatie inbegrepen
Magnetische sterkte	250 mT; 2500 G

Drukverlies

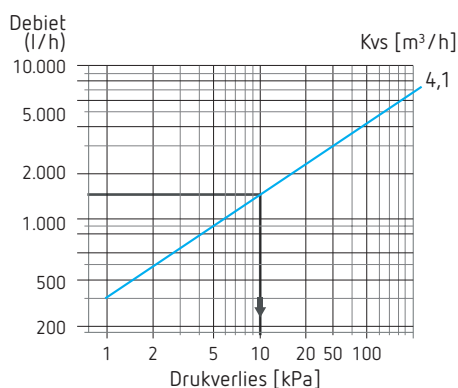

Vuilafscheider, WIT TRAP MS1

Afmetingen

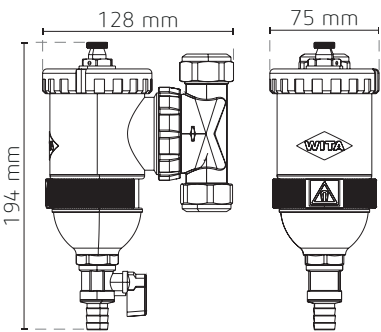

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
WIT TRAP MS1	A60160	4250099839050	vuilafscheider
Accessoire			
WIT TRAP MS ISOL	A60000	4250099839074	isolatie voor vuilafscheider