

Circulateur, WIT GOTEC 40 | 60 | 70 | 80




WIT GOTEC

- Pompe de circulation à haut rendement
- Efficacité maximale grâce à la technologie ECM
- Protection intégrée du moteur
- Large éventail d'applications grâce aux corps de pompe en fonte grise revêtus par cataphorèse
- 5 ans de garantie
- Fonction Smart Adapt
- Fonction antiblocage
- Fonction de purge d'air
- Verrouillage des boutons
- Disponible: PWM1 mode de chauffage, PWM2 mode pour le solaire




Chauffage

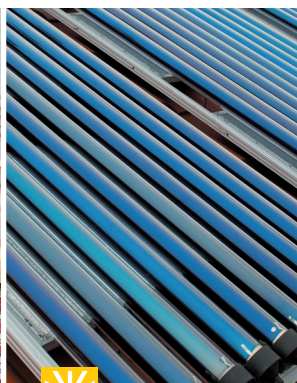

Solaire



Pompes à chaleur

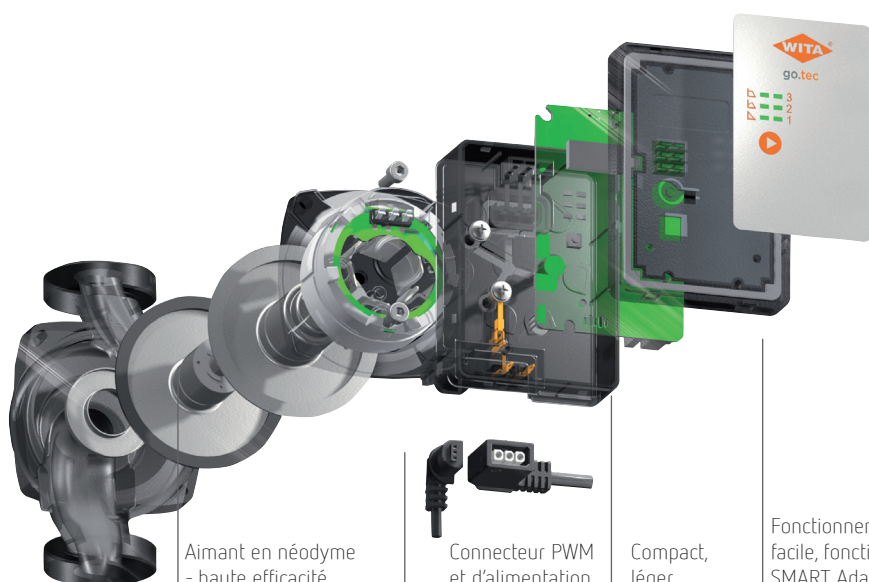

Aimant en néodyme
- haute efficacité



Connecteur PWM
et d'alimentation





Compact,
léger

Fonctionnement
facile, fonction
SMART Adapt


Données techniques

	WIT GOTEC 40	WIT GOTEC 60	WIT GOTEC 70	WIT GOTEC 80
Hauteur manométrique max.	4 m	6 m	7 m	8 m
Débit maximal	2600 l/h	3500 l/h	4000 l/h	4500 l/h
Consommation électrique	4 – 25 W	4 – 45 W	4 – 65 W	4 – 80 W
Régulation	3 modes de vitesse constante 3 caractéristiques de pression constante 3 modes de pression proportionnelle			
Fonctions supplémentaires	fonction antiblocage, fonction de purge d'air, verrouillage boutons			
Tension d'alimentation	1 × 230 V, 50 Hz			
Niveau de pression sonore d'émission	< 43 dB (A)			
Protection du moteur	aucune protection externe du moteur n'est nécessaire			
Indice de protection	IP44			
Température ambiante	0 – 60 °C			
Température du fluide	-10 – +110 °C			
Classe de température	TF 110 selon EN 60335-2-51			
Pression maximale du système	1,0 MPa 10 bar			
Dimensions des raccords	DN 15, DN 25, DN 32			
Longueurs d'installation	130 mm, 180 mm			
Matériau du corps de pompe	fonte grise revêtue par cataphorèse; acier inoxydable			
Poids avec isolation	1,8 kg			
EEL	40 ≤ 0,19	60 ≤ 0,20	70 ≤ 0,21	80 ≤ 0,21

Caractéristiques

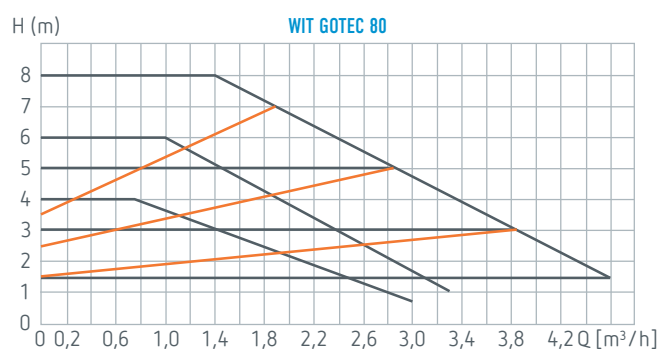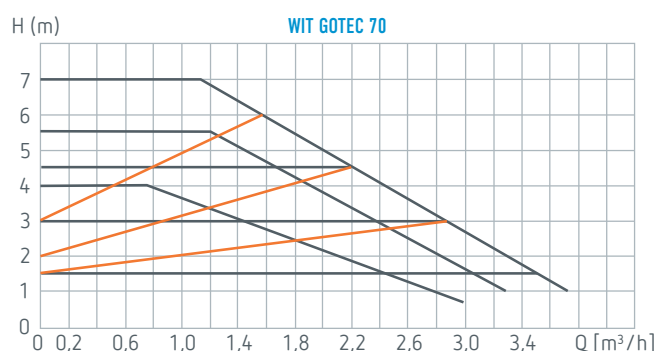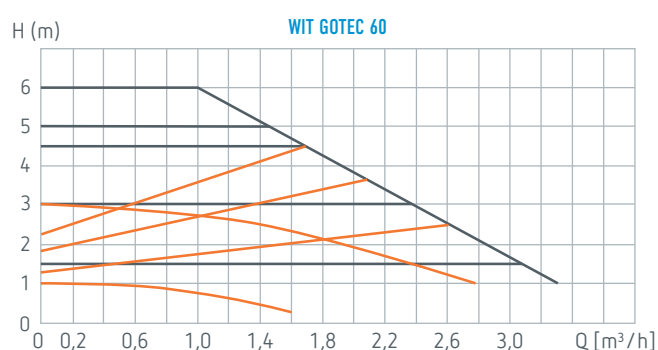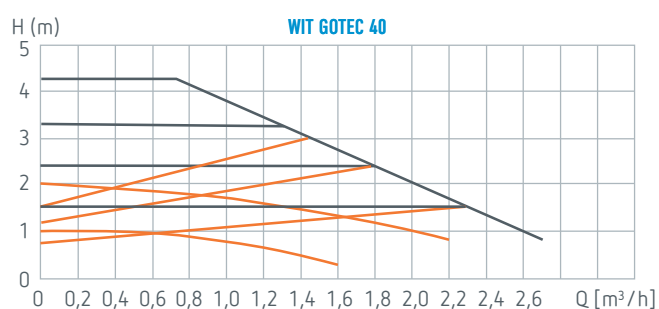

Plans d'encombrement

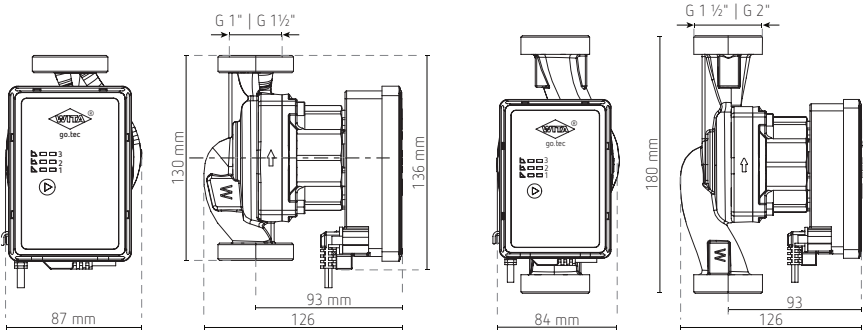

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Entraxe	H	DN	Raccord
WIT GOTEC 40-15-130	UGOT15-4-130	4250099816235	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT GOTEC 40-25-130	UGOT25-4-130	4250099816242	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT GOTEC 40-25-180	UGOT25-4-180	4250099816259	180 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT GOTEC 40-32-180	UGOT32-4-180	4250099816266	180 mm	4 m	32	G 2"
WIT GOTEC 60-15-130	UGOT15-6-130	4250099816273	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT GOTEC 60-25-130	UGOT25-6-130	4250099816280	130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOTEC 60-25-180	UGOT25-6-180	4250099816297	180 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT GOTEC 60-32-180	UGOT32-6-180	4250099816303	180 mm	6 m	32	G 2"
WIT GOTEC 70-15-130	UGOT15-7-130	4250099816310	130 mm	7 m	15	G 1"
WIT GOTEC 70-25-130	UGOT25-7-130	4250099816327	130 mm	7 m	25	G 1 ½"
WIT GOTEC 70-25-180	UGOT25-7-180	4250099816334	180 mm	7 m	25	G 1 ½"
WIT GOTEC 70-32-180	UGOT32-7-180	4250099816341	180 mm	7 m	32	G 2"
WIT GOTEC 80-15-130	UGOT15-8-130	4250099816358	130 mm	8 m	15	G 1"
WIT GOTEC 80-25-130	UGOT25-8-130	4250099816365	130 mm	8 m	25	G 1 ½"
WIT GOTEC 80-25-180	UGOT25-8-180	4250099816372	180 mm	8 m	25	G 1 ½"
WIT GOTEC 80-32-180	UGOT32-8-180	4250099816389	180 mm	8 m	32	G 2"

Accessoires						
WIT U00090	U00090	4250099819069	câble d'alimentation, 1 m			
WIT U00091	U00091	4250099819076	câble d'alimentation, 2 m			
WIT U00092	U00092	4250099819083	câble d'alimentation, 3 m			
WIT U00093	U00093	4250099819090	câble d'alimentation, 4 m			
WIT U0030	U0030	4250099819106	câble PWM, 1 m			
WIT U0031	U0031	4250099819113	câble PWM, 2 m			
WIT U0032	U0032	4250099819120	câble PWM, 3 m			
WIT U0033	U0033	4250099819137	câble PWM, 4 m			
WIT U00131	U00131	4250099819144	isolation pour WIT GOTEC 130 mm			
WIT U00181	U00181	4250099819151	isolation pour WIT GOTEC 180 mm			