

Circulatiepomp, WIT GOTEC 40 | 60 | 70 | 80




WIT GOTEC

- Hoogefficiënte circulatiepomp
- Maximale efficiëntie dankzij ECM-technologie
- Geïntegreerde motorbeveiliging
- Breed toepassingsgebied dankzij pompbehuizingen van grijs gietijzer met kataforesecoating
- 5 jaar garantie
- Smart Adapt functie
- Antiblokkeerfunctie
- Ontluchtingsfunctie
- Toetsvergendeling
- Beschikbaar: PWM1 verwarmingsmodus, PWM2 zonnemodus




Verwarming

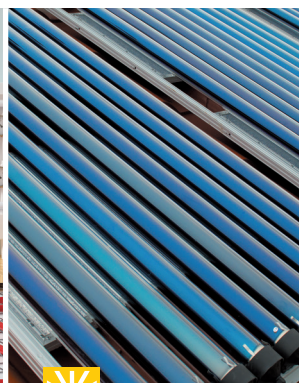

Zonne-energie



Warmtepompen

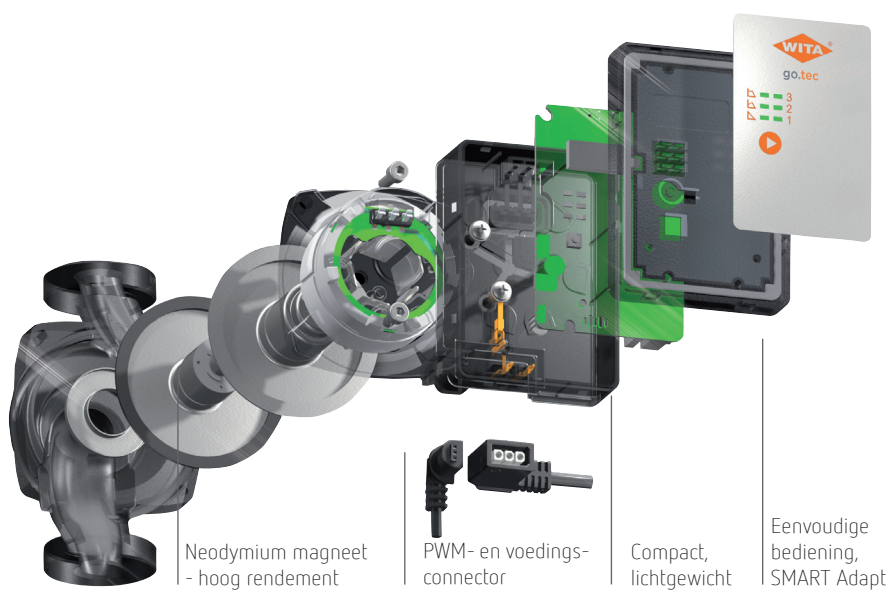

Neodymium magneet
- hoog rendement



PWM- en voedings-
connector





Compact,
lichtgewicht

Eenvoudige
bediening,
SMART Adapt


Technische gegevens

	WIT GOTEC 40	WIT GOTEC 60	WIT GOTEC 70	WIT GOTEC 80
Max. opvoerhoogte	4 m	6 m	7 m	8 m
Maximaal debiet	2600 l/u	3500 l/u	4000 l/u	4500 l/u
Stroomverbruik	4–25 W	4–45 W	4–65 W	4–80 W
Regeling	3 constante snelheidsmodi 3 constante drukken karakteristieken 3 proportionele drukmodi			
Extra functies	antiblokkeerfunctie, ontluchtingsfunctie, toetsvergrendeling			
Voedingsspanning	1 × 230 V, 50 Hz			
Geluidsrukniveau van emissie	< 43 dB (A)			
Motorbeveiliging	geen externe motorbeveiliging nodig			
Beschermingsgraad	IP44			
Ruimtetemperatuur	0 – 60 °C			
Vloeistoftemperatuur	-10 – +110 °C			
Temperatuurklasse	TF 110 volgens EN 60335-2-51			
Maximale systeemdruk	1,0 MPa 10 bar			
Afmetingen aansluiting	DN 15, DN 25, DN 32			
Installatielengtes	130 mm, 180 mm			
Materiaal pomphuis	grijs gietijzer met kataforesecoating; roestvrij staal			
Gewicht met isolatie	1,8 kg			
EEL	40 ≤ 0,19	60 ≤ 0,20	70 ≤ 0,21	80 ≤ 0,21

Kenmerken

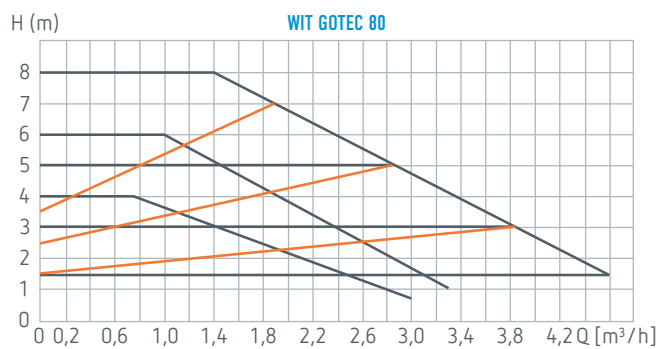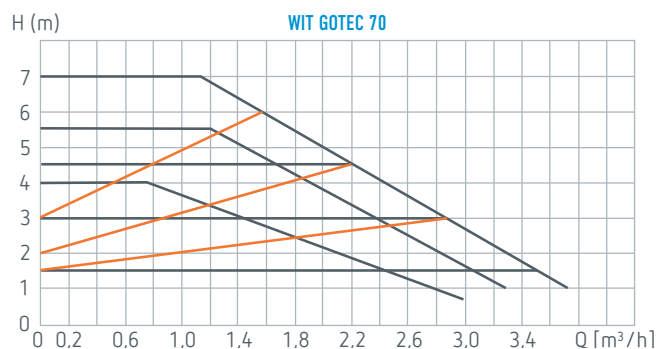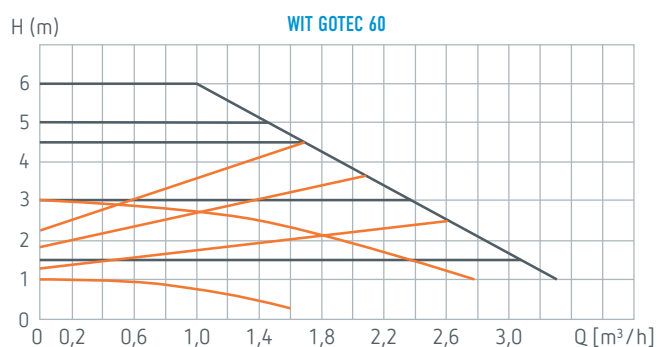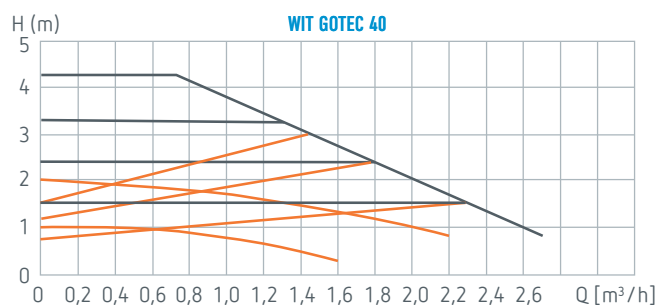

Afmetingen

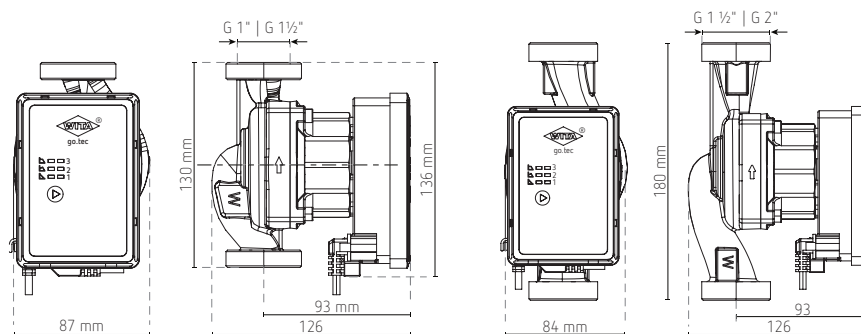

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Tussenafstand	H	DN	Koppelingen
WIT GOTEC 40-15-130	UGOT15-4-130	4250099816235	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT GOTEC 40-25-130	UGOT25-4-130	4250099816242	130 mm	4 m	25	G 1 1/2"
WIT GOTEC 40-25-180	UGOT25-4-180	4250099816259	180 mm	4 m	25	G 1 1/2"
WIT GOTEC 40-32-180	UGOT32-4-180	4250099816266	180 mm	4 m	32	G 2"
WIT GOTEC 60-15-130	UGOT15-6-130	4250099816273	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT GOTEC 60-25-130	UGOT25-6-130	4250099816280	130 mm	6 m	25	G 1 1/2"
WIT GOTEC 60-25-180	UGOT25-6-180	4250099816297	180 mm	6 m	25	G 1 1/2"
WIT GOTEC 60-32-180	UGOT32-6-180	4250099816303	180 mm	6 m	32	G 2"
WIT GOTEC 70-15-130	UGOT15-7-130	4250099816310	130 mm	7 m	15	G 1"
WIT GOTEC 70-25-130	UGOT25-7-130	4250099816327	130 mm	7 m	25	G 1 1/2"
WIT GOTEC 70-25-180	UGOT25-7-180	4250099816334	180 mm	7 m	25	G 1 1/2"
WIT GOTEC 70-32-180	UGOT32-7-180	4250099816341	180 mm	7 m	32	G 2"
WIT GOTEC 80-15-130	UGOT15-8-130	4250099816358	130 mm	8 m	15	G 1"
WIT GOTEC 80-25-130	UGOT25-8-130	4250099816365	130 mm	8 m	25	G 1 1/2"
WIT GOTEC 80-25-180	UGOT25-8-180	4250099816372	180 mm	8 m	25	G 1 1/2"
WIT GOTEC 80-32-180	UGOT32-8-180	4250099816389	180 mm	8 m	32	G 2"
Toebehoren						
WIT U00090	U00090	4250099819069	voedingskabel, 1 m			
WIT U00091	U00091	4250099819076	voedingskabel, 2 m			
WIT U00092	U00092	4250099819083	voedingskabel, 3 m			
WIT U00093	U00093	4250099819090	voedingskabel, 4 m			
WIT U0030	U0030	4250099819106	PWM-kabel, 1 m			
WIT U0031	U0031	4250099819113	PWM-kabel, 2 m			
WIT U0032	U0032	4250099819120	PWM-kabel, 3 m			
WIT U0033	U0033	4250099819137	PWM-kabel, 4 m			
WIT U00131	U00131	4250099819144	isolatie voor WIT GOTEC 130 mm			
WIT U00181	U00181	4250099819151	isolatie voor WIT GOTEC 180 mm			