

Circulatiepomp, WIT GOMAX 40/60



WIT GOMAX 40/60





- Hoogefficiënte circulatiepomp
- Maximale efficiëntie dankzij ECM-technologie
- Geïntegreerde motorbeveiliging
- Breed toepassingsgebied dankzij pompbehuizingen van grijs gietijzer met kataforesecoating
- 5 jaar garantie
- Smart Adapt functie
- LED-verbruiksweergave
- Tegenvaller 's nachts bij min. bedrijfsniveau
- Toetsvergendeling
- Antiblokkeerfunctie

Technische gegevens


WIT GOMAX	40	60
Max. opvoerhoogte	4 m	6 m
Maximaal debiet	2600 l/h	3400 l/h
Stroomverbruik	3 – 23 W	4 – 43 W
Regeling	3 constante snelheidsmodi 3 constante drukkenmeristieken 3 proportionele drukmodi	
Extra functies	Smart Adapt, automatische nachtmodus	
Voedingsspanning	1 × 230 V, 50 Hz	
Geluidsdrukkniveau van emissie	< 43 dB (A)	
Motorbeveiliging	geen externe motorbeveiliging nodig	
Beschermingsgraad	IP44	
Ruimtetemperatuur	0 – 40 °C	
Vloeistofteperatuur	+2 – +95 °C	
Temperatuurklasse	TF 95 volgens EN 60345-2-51	
Maximale	10 bar (1,0 MPa)	
Afmetingen aansluiting	DN 15, DN 25, DN 32	
Installatielengtes	130 mm, 180 mm	
Materiaal pomphuis	grijs gietijzer met kataforesecoating	
Toegestane vloeistof	verwarmingswater volgens VDI 2035 water - glycolmengsel 1:1	
Gewicht met isolatie	2,4 kg	
EEI	≤ 0,19	
Speciale uitrusting	ook verkrijgbaar als PWM-versie	

Circulatiepomp, WIT GOMAX 40/60

Kenmerken

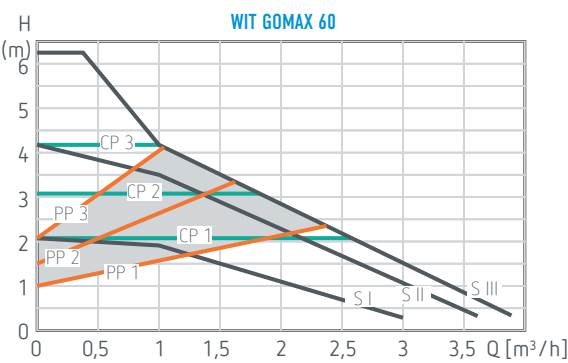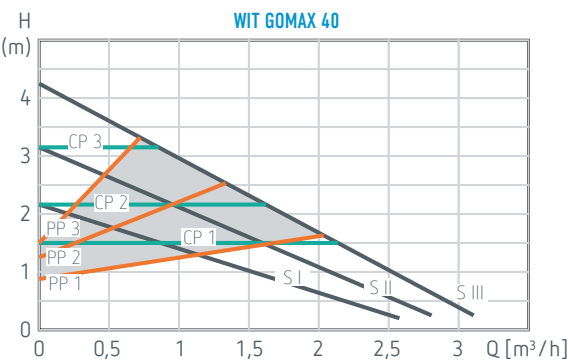

Afmetingen

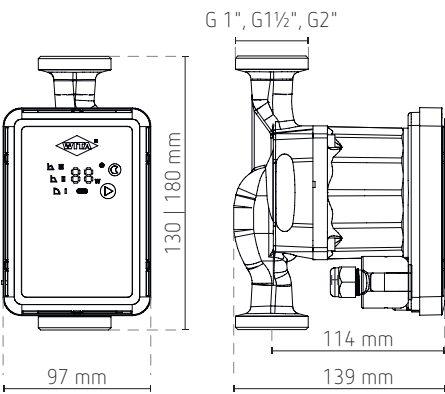

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Tussenas- afstand	DN	Koppe- lingen
WIT GOMAX 40/60-15-130	UGMX15-4/6-130	4250099816396	130 mm	15	G 1"
WIT GOMAX 40/60-25-130	UGMX25-4/6-130	4250099816402	130 mm	25	G 1 1/2"
WIT GOMAX 40/60-25-180	UGMX25-4/6-180	4250099816419	180 mm	25	G 1 1/2"
WIT GOMAX 40/60-32-180	UGMX32-4/6-180	4250099816426	180 mm	32	G 2"